



Panel Sandwich Cubierta "Granjas" 5 grecas

Descripción del Panel

Los paneles autoportantes de cubierta para granjas están formados por una lámina de acero en cada cara y por un núcleo de espuma rígida de **Poliuretano**. La cara interior del panel está fabricada con lámina de poliéster altamente resistente al ataque de microorganismos, bacterias, vapores y condensaciones de los ácidos orgánicos presentes en las granjas.

Este panel ha sido concebido para ser utilizado como cerramiento de cubiertas inclinadas en granjas (excepto explotaciones porcinas que se recomienda instalar la opción SPM más resistente a agentes bacteriológicos) con una pendiente superior al 7%.

La longitud máxima recomendada para este producto es de 15.000 mm. con un ancho útil de 1.000 mm.


Principales Ventajas

El diseño de la junta de este panel permite una fácil manipulación y montaje asegurando la correcta estanqueidad al agua de lluvia.

La lámina de poliéster con la que está hecha la cara interior del panel es altamente resistente al ataque de microorganismos, bacterias, vapores y condensaciones de los ácidos presentes en las granjas. Además los componentes con los que se ha fabricado este panel no son tóxicos, evitando así una posible contaminación de la granja.


El aislamiento térmico que proporciona el uso de esta cubierta protege a los animales.

Junta del Panel

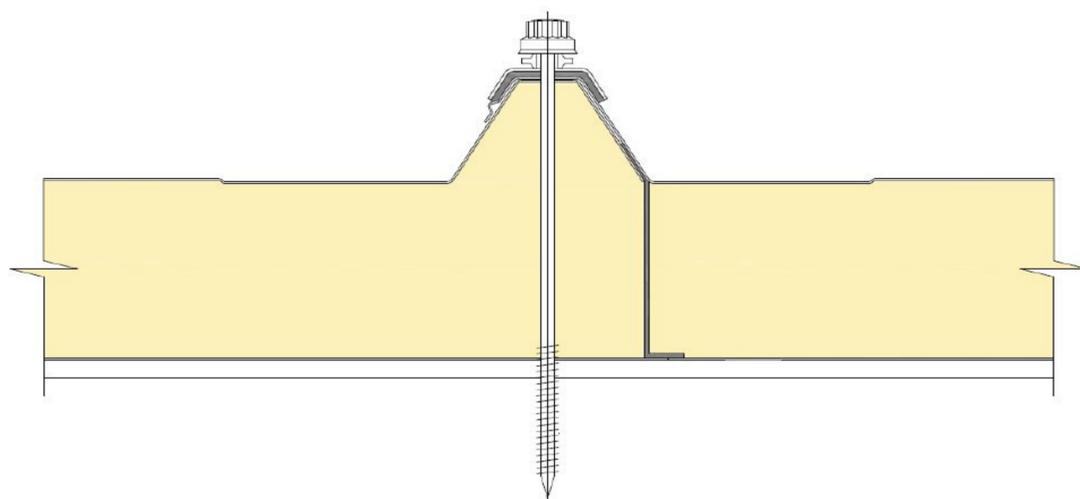

Perfil y Sección del Panel

Ancho Útil
1.000mm

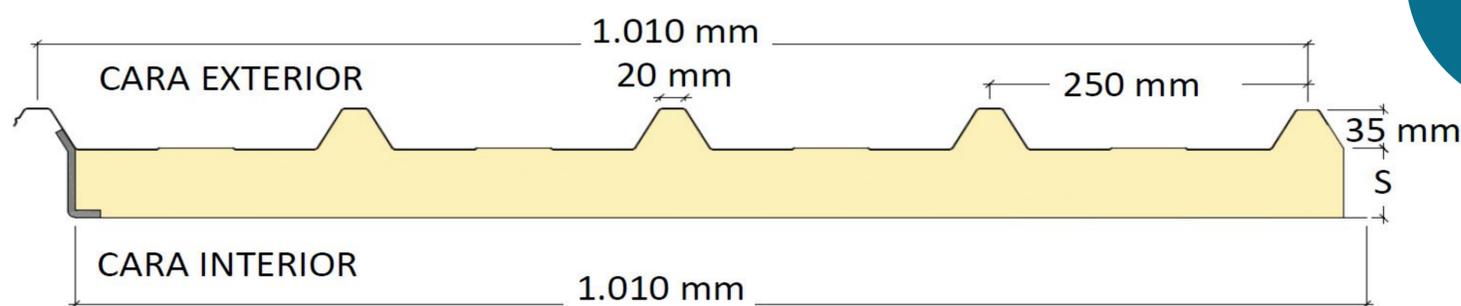

Especificaciones técnicas del producto


PANEL SANDWICH CUBIERTA "Granjas"

ESPESOR (mm)	PESO (kg/m ²)	TRANSMITANCIA U (W/m ² k)	LUZ ADMISIBLE L(m)							LUZ ADMISIBLE L(m)						
			SOBRECARGA P (daN/m ²)							SOBRECARGA P (daN/m ²)						
30	5,33	0,74	60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250
40	5,74	0,57	1,53	1,34	1,20	1,10	0,99	0,86	0,77	1,56	1,37	1,23	1,12	1,01	0,88	0,79
50	6,14	0,46	1,63	1,42	1,28	1,17	1,05	0,92	0,82	1,66	1,45	1,31	1,20	1,08	0,94	0,84
30	6,29	0,74	1,70	1,49	1,34	1,23	1,10	0,96	0,86	1,78	1,56	1,40	1,28	1,15	1,00	0,90
40	6,7	0,57	60	80	100	120	150	200	250	60	80	100	120	150	200	250
50	7,1	0,46	1,86	1,63	1,47	1,35	1,21	1,05	0,94	1,99	1,82	1,70	1,59	1,43	1,24	1,11
			1,91	1,68	1,51	1,38	1,24	1,08	0,97	2,07	1,90	1,77	1,67	1,50	1,31	1,17
			1,93	1,69	1,52	1,40	1,26	1,09	0,98	2,16	1,98	1,85	1,75	1,59	1,39	1,24

El panel está disponible en tres colores:



Detalles visuales del panel

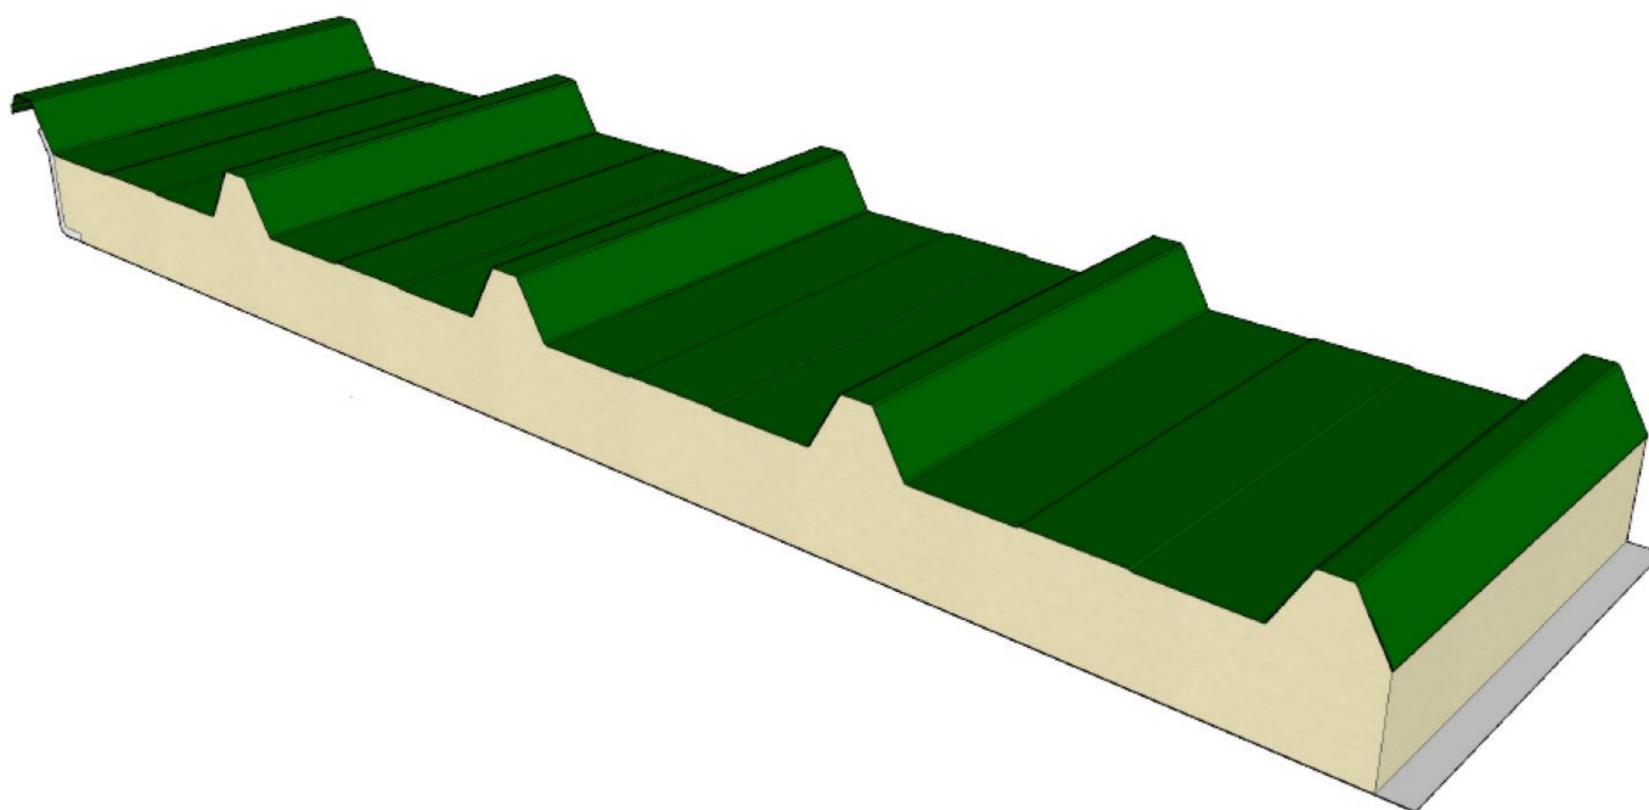

DIPPANEL, S.L.U.

C/Fomento, 6 (P.I. PISA).
41927. Mairena del Aljarafe (Sevilla)
España

www.dippanel.com

954 436 422
dippanel@dippanel.com