

# **PUERTAS CORTAFUEGO**



- 
- Marco y Hoja en acero galvanizado
  - Junta Intumescente
  - Bisagra y cerradura cortafuego

# Puertas Cortafuegos

La puerta está formada por una hoja fabricada con dos bandejas unidas entre sí y rellena mediante un panel rígido de lana de roca. El marco de la puerta está adaptado a la hoja y está preparado para ser instalado en cualquier hueco de pared.

Todas nuestras puertas cortafuegos están fabricadas con materiales de alta calidad. El proceso de pintado de la puerta es un proceso de pintura gofrada en polvo epoxy con tratamiento de lavado, desengrasado y fosfatado secado al horno a 180°



Resistente al fuego según normativa europea UNE 1634-1



Disponibilidad de varias medidas y resistencia al fuego



Facilidad de montaje y mantenimiento

## Descripción

- **Marco** fabricado en acero galvanizado de 1,5mm según normativa europea. **Hoja** fabricada en acero galvanizado de 0,6mm con refuerzos internos de 2,5mm. El interior de la hoja es íntegro en lana de roca adherido con cola intumescente.
- **Bisagra, cerradura y accesorios** especiales cortafuegos para garantizar la función esencial de la puerta
- **Junta intumescente** presente en todo el perímetro de la puerta. Fabricada en grafito de elevada dilatación flexible, insoluble e inodora.


### Las Puertas Cortafuegos de DIPPANEL destacan por:

- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

Características Técnicas

Modelo Puerta Cortafuego Batiente de 1 hoja (EI60 y EI90)

- Marco Estándar

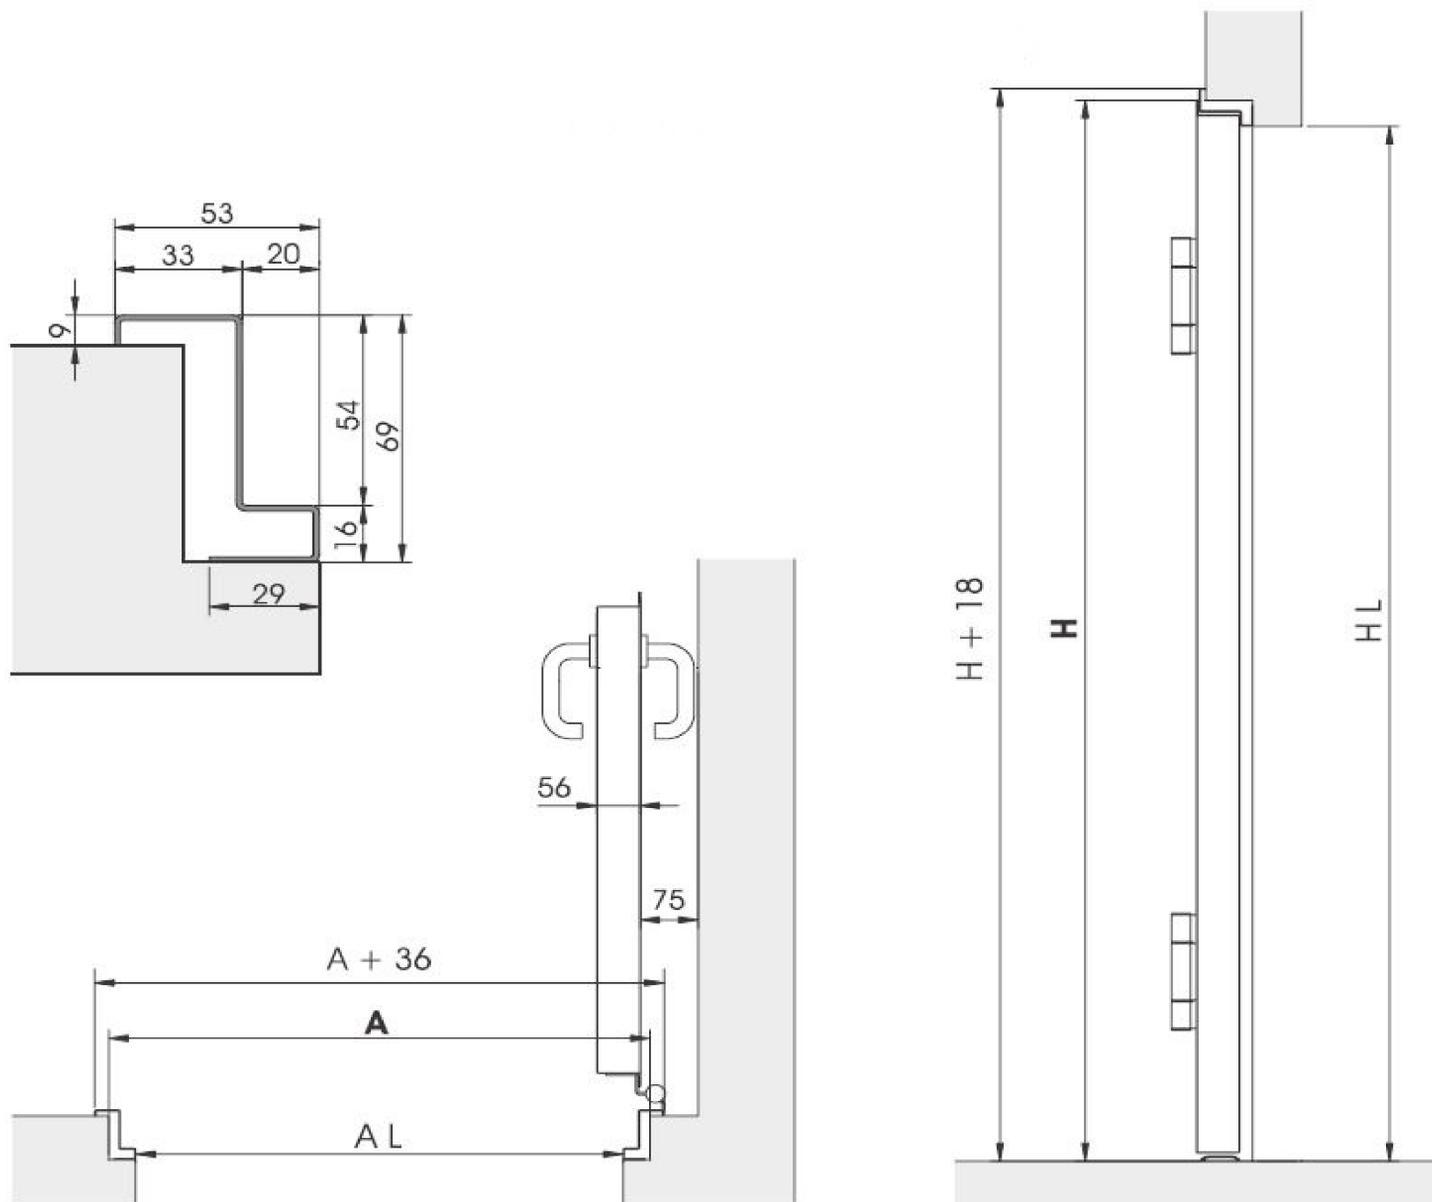


EI,60			
HUECO DE OBRA		PASO LIBRE	
A	H	AL	HL
800	2070/2150 2200/2300 2400/2500	713	2032/2112 2162/2262 2362/2462
900		813	
1000		913	
1100		1013	
1200		1113	
1230		1143	
1300		1213	

EI,90			
HUECO DE OBRA		PASO LIBRE	
A	H	AL	HL
800	2070/2150 2200	713	2032/2112 2162
900		813	
1000		913	
1100		1013	
1200		1113	

Características Técnicas

Modelo Puerta Cortafuego Batiente de 1 hoja (EI60)

- Marco Z

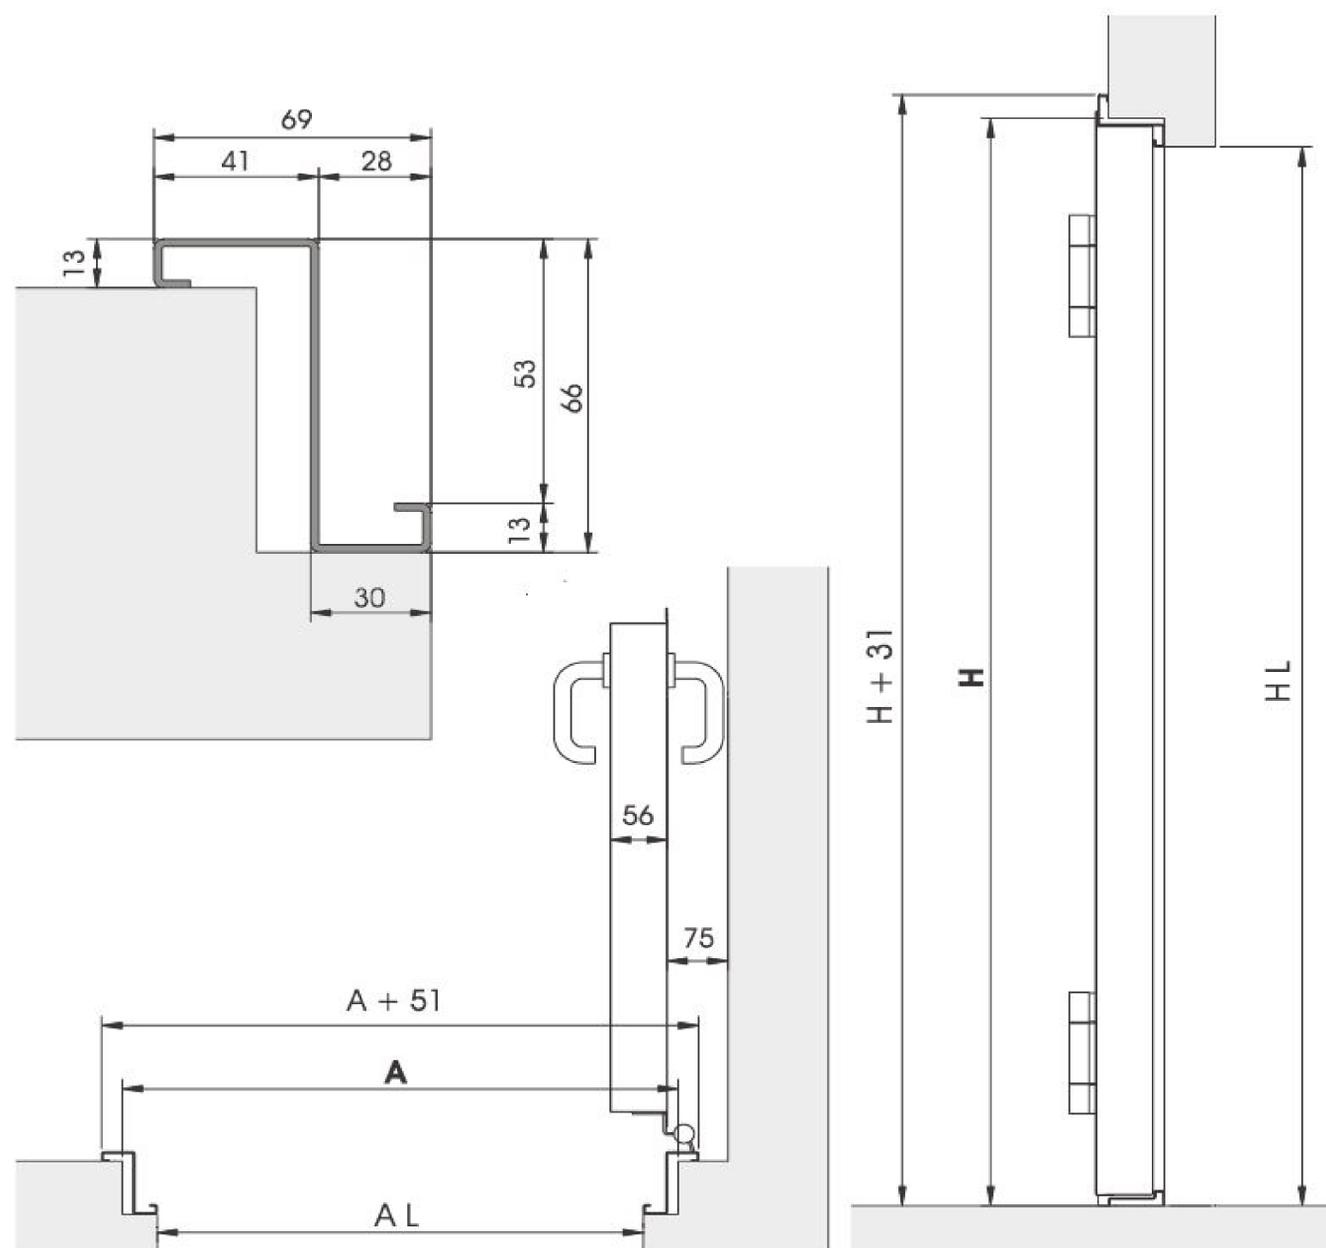


EI <sub>2</sub> 60			
HUECO DE OBRA		PASO LIBRE	
A	H	AL	HL
800	2070/2150 2200	713	2032/2112 2162
900		813	
1000		913	
1100		1013	

Características Técnicas

Modelo Puerta Cortafuego Batiente de 1 hoja (EI120)

- Marco Z

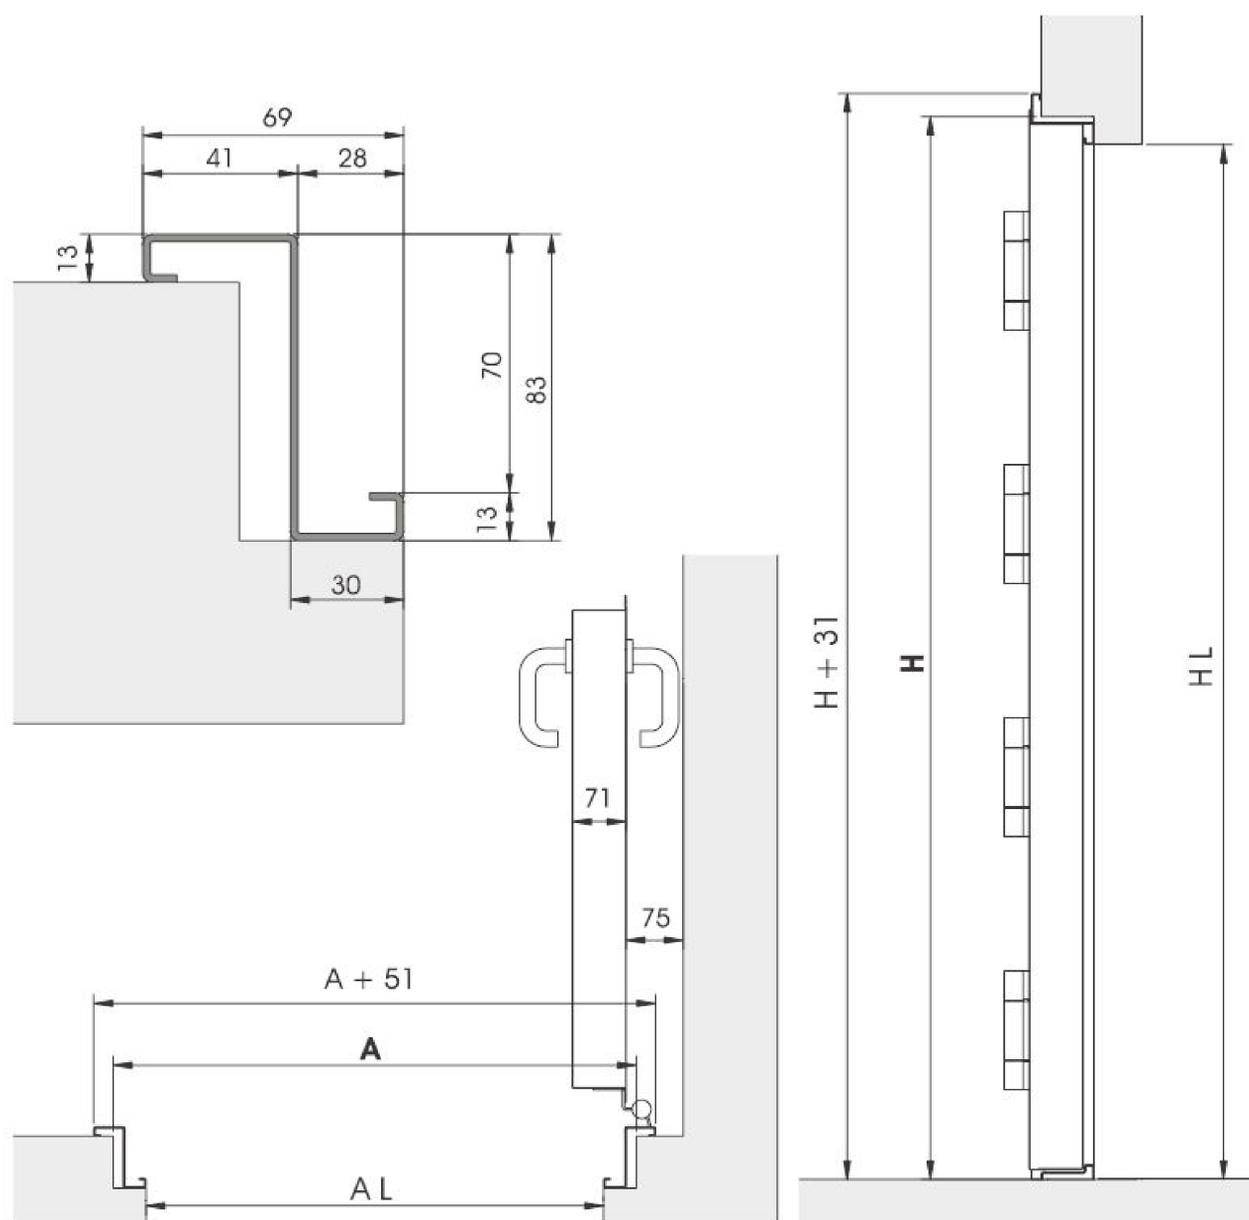


EI <sub>2</sub> 120			
HUECO DE OBRA		PASO LIBRE	
A	H	AL	HL
800	2070/2150 2200	713	2032/2112 2162
900		813	
1000		913	
1100		1013	

Características Técnicas

Modelo Puerta Cortafuego Batiente de 2 hojas (EI60 y EI90)

- Marco Estándar

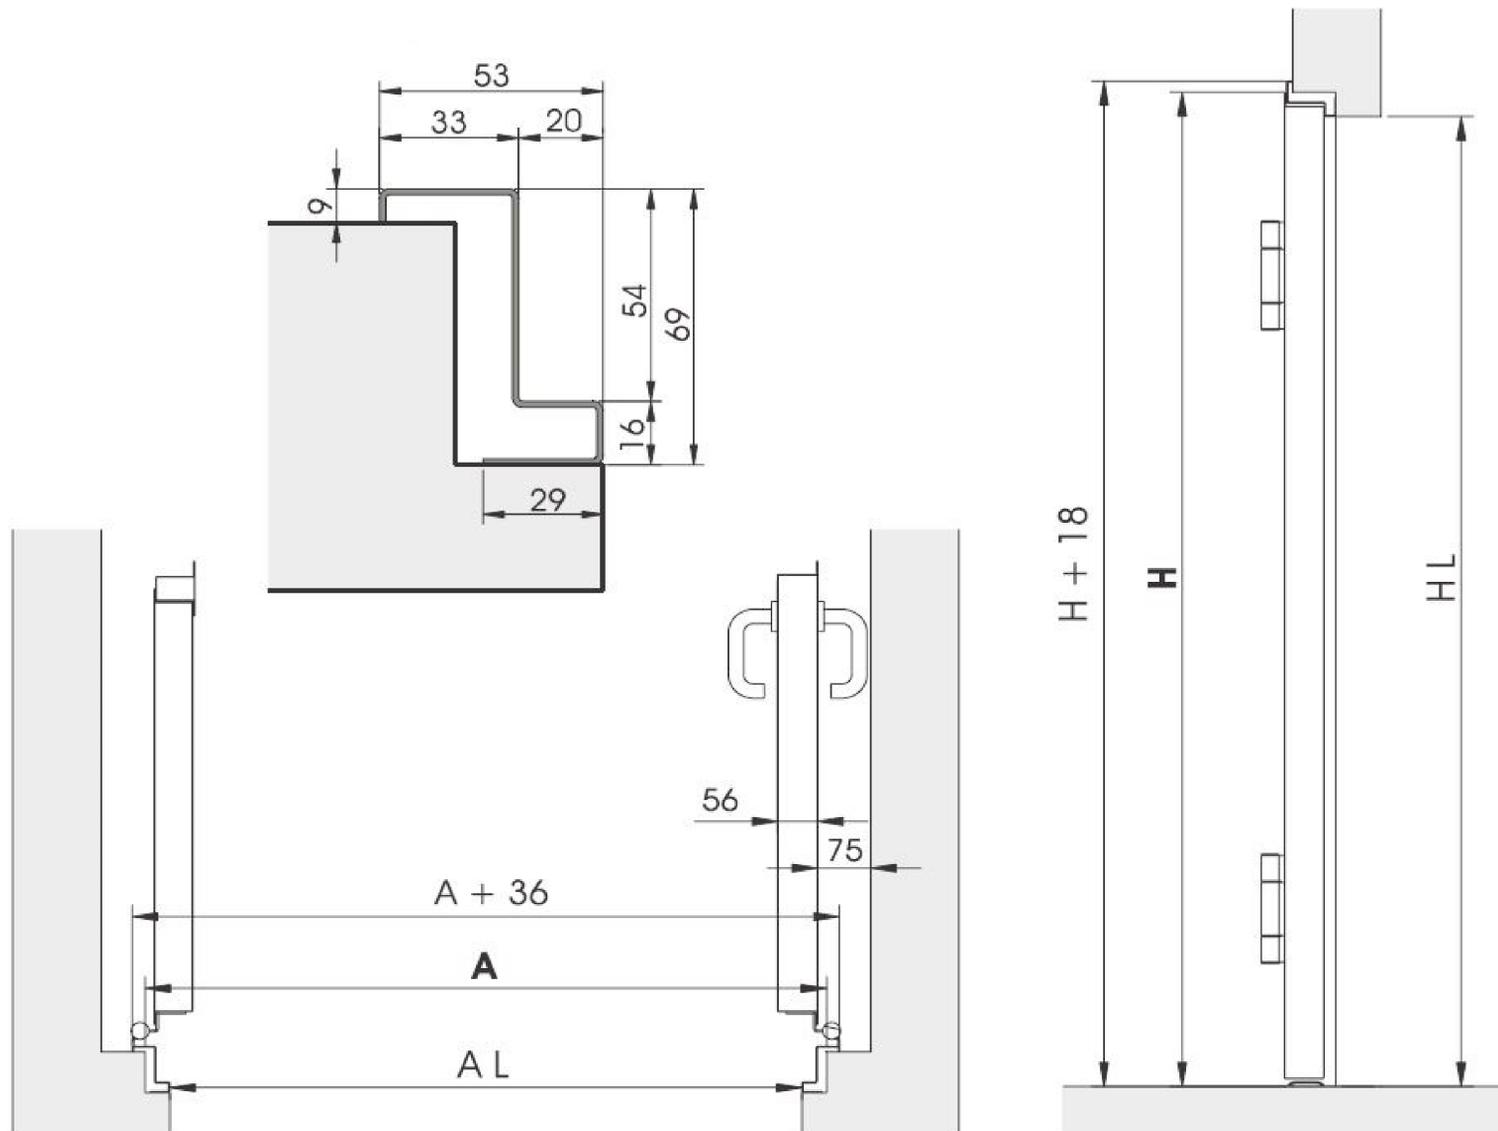

EI,60			
HUECO DE OBRA		PASO LIBRE	
A	H	AL	HL
1200	2070/2150 2200/2300 2400/2500	1130	2032/2113 2163/2263 2363/2463
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			
2300			
2400			
2500			

EI,90			
HUECO DE OBRA		PASO LIBRE	
A	H	AL	HL
1200	2070/2150 2200	1130	2033/2113 2163
1300			
1400			
1500			
1600			
1700			
1800			
1900			
2000			
2100			
2200			

Opcionales

Ojos de Buey y rejillas



Rejilla Cortafuego



Ojo de Buey Circular



Ojo de Buey Cuadrado/ Rectangular

Accesorios



Manilla doble cara con bombillo negra



Manilla doble cara inoxidable



Escudos inoxidable con bombillo



Manilla electrónica con control de acceso



Selector de cierre



Barra antipánico




Cierrapuertas oculto



Cierrapuertas de superficie

Acabado puerta



Blanco RAL 9010 (Serie)



Imitación Madera (Opcional)



Colores RAL (Opcional)



# dippanel

**CONTACTO:**

- (+34) 954 436 422
- (+34) 675 534 289
- [info@dippanel.com](mailto:info@dippanel.com)

Avd. Dólmenes de Valencina, 6  
41907. Valencina de la Concepción.  
Sevilla. España