



**PANEL
SANDWICH
CUBIERTA
"GRANJAS"**

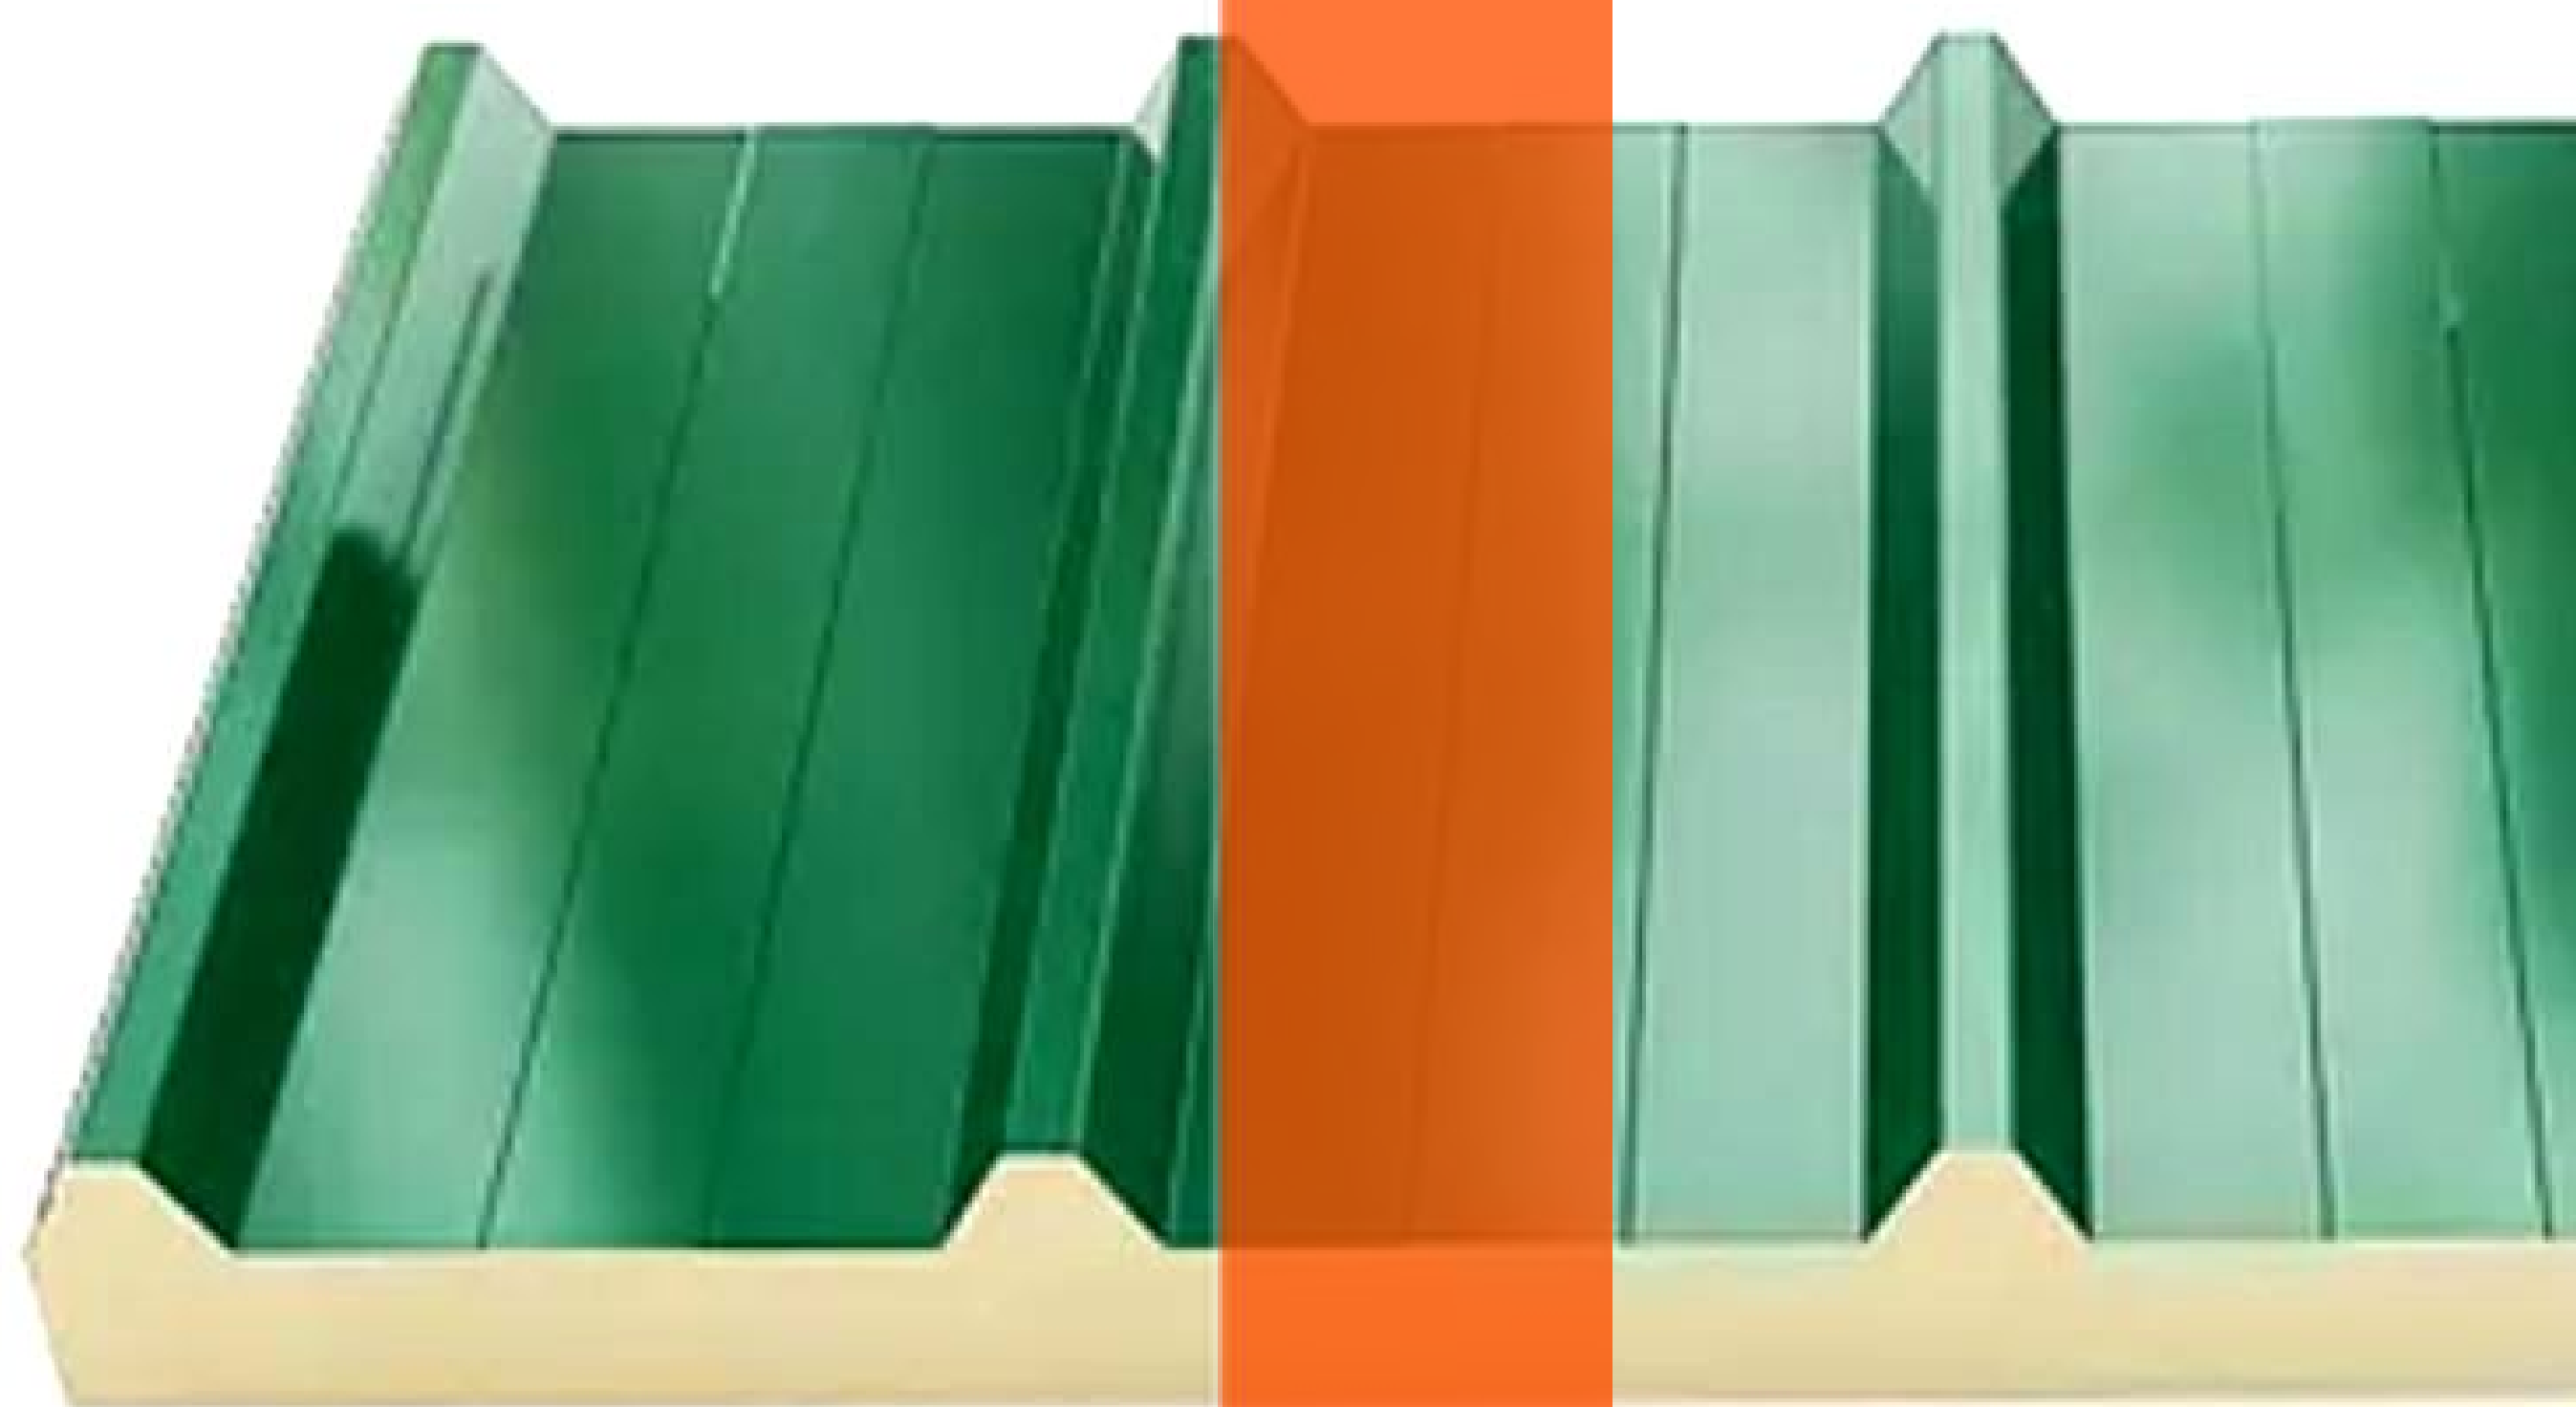

-
- Fácil montaje e instalación
 - Resistente a agentes bacteriológicos
 - Versatilidad y diseño similar al de la teja árabe

Panel Sandwich Cubierta "Granjas"


Este panel ha sido concebido para ser utilizado como cerramiento de cubiertas inclinadas en granjas (excepto explotaciones porcinas que se recomienda instalar la opción SPM más resistente a agentes bacteriológicos) con una pendiente superior al 7%.



Aislamiento térmico



Disponibilidad de varias medidas y espesores



Facilidad de montaje y mantenimiento

Descripción

- Los paneles autoportantes de cubierta para granjas están formados por una lámina de acero en cada cara y por un núcleo de espuma rígida de Poliuretano. La cara interior del panel está fabricada con lámina de poliéster altamente resistente al ataque de microorganismos, bacterias, vapores y condensaciones de los ácidos orgánicos presentes en las granjas.
- La longitud máxima recomendada para este producto es de 15.000 mm. con un ancho útil de 1.000 mm

Las Paneles Sandwich de DIPPANEL destacan por:


- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

Principales Ventajas

- El diseño de la junta de este panel permite una fácil manipulación y montaje asegurando la correcta estanqueidad al agua de lluvia.
- La lámina de poliéster con la que está hecha la **cara interior del panel es altamente resistente al ataque de microorganismos, bacterias, vapores y condensaciones de los ácidos presentes en las granjas**. Además los componentes con los que se ha fabricado este panel no son tóxicos, evitando así una posible contaminación de la granja.
- El aislamiento térmico que proporciona el uso de esta cubierta protege a los animales.


Características técnicas

- Perfil y sección del panel

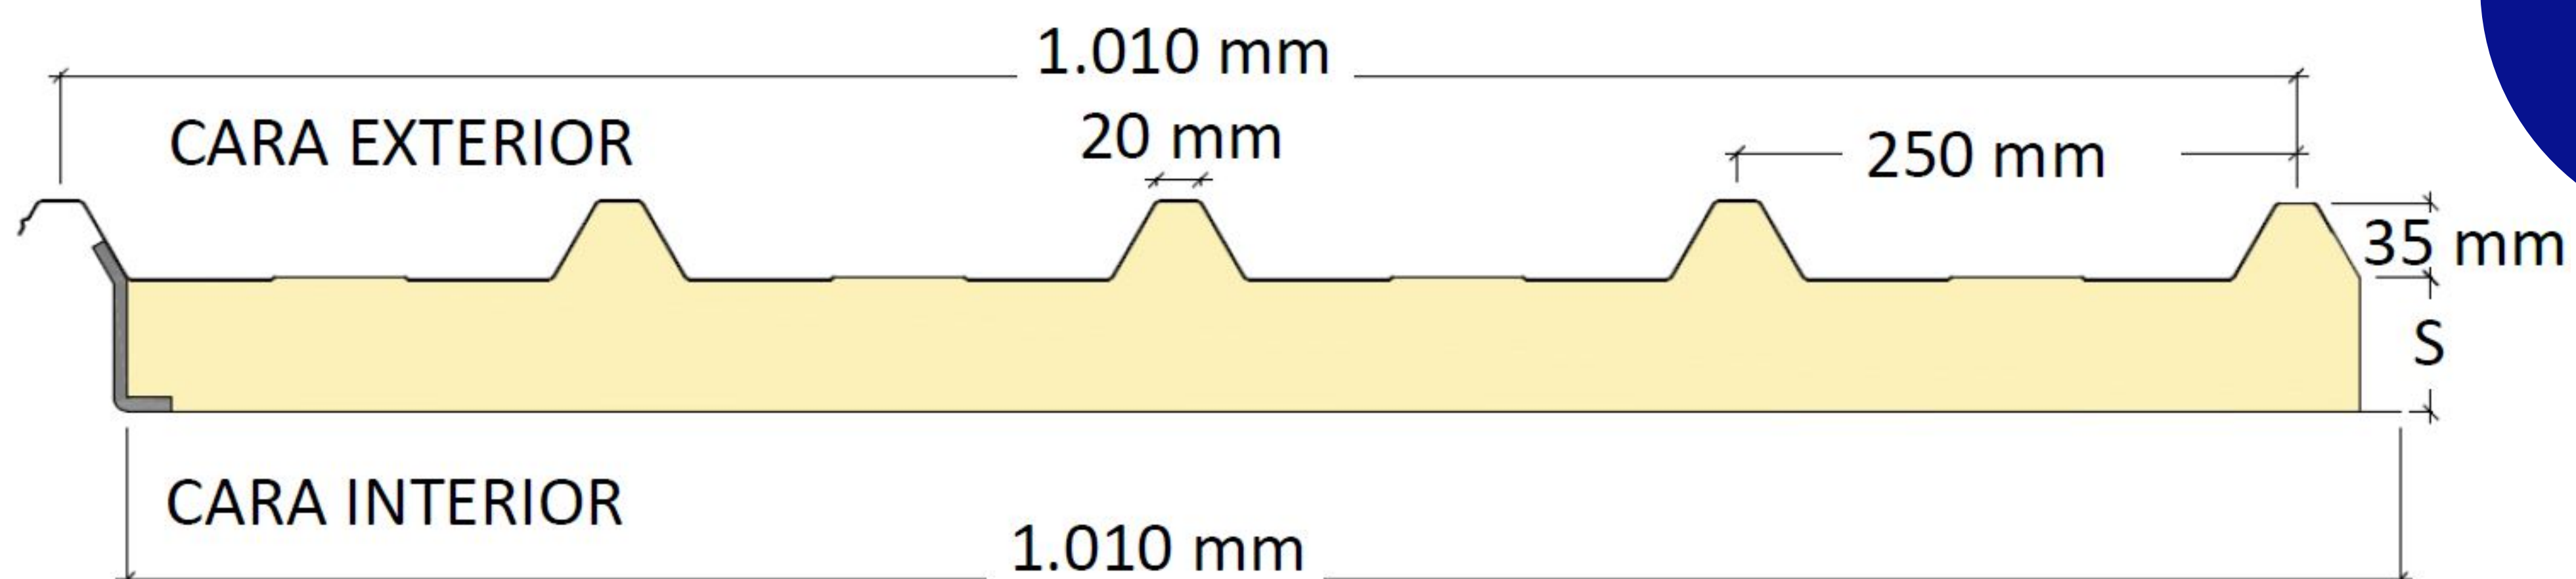

Ancho útil
1.000mm

Panel Cubuerta "Grangas" 5 grecas (G5)


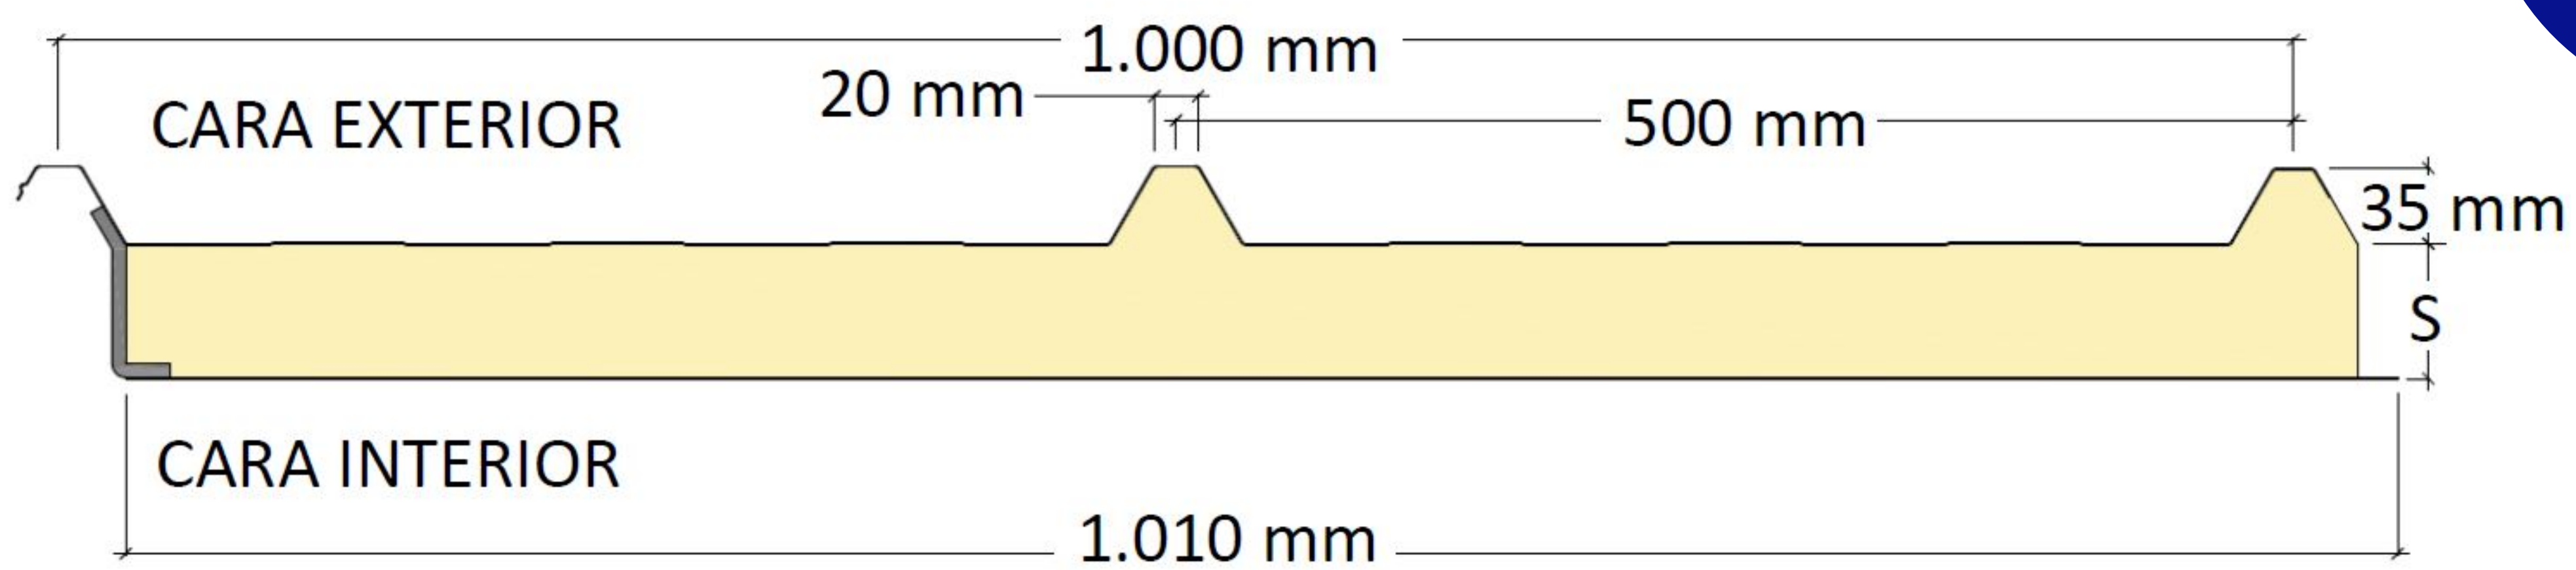


Ancho útil
1.000mm



Panel Cubuerta "Grangas" 3 grecas (G3)

- Especificaciones técnicas


Panel Cubierta "Granjas" 5 greclas (G5)

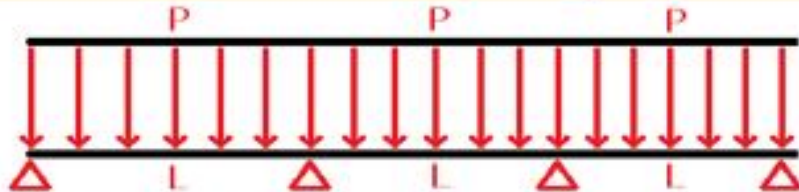PANEL SANDWICH CUBIERTA "Granjas"			LUZ ADMISIBLE L(m) 								LUZ ADMISIBLE L(m) 							
ESPEJOR	PESO (kg/m²)	TRANSMITANCIA	SOBRECARGA P (daN/m²)								SOBRECARGA P (daN/m²)							
(mm)	0,4+P	U (W/m²k)	60	80	100	120	150	200	250		60	80	100	120	150	200	250	
30	5,33	0,74	1,53	1,34	1,20	1,10	0,99	0,86	0,77		1,56	1,37	1,23	1,12	1,01	0,88	0,79	
40	5,74	0,57	1,63	1,42	1,28	1,17	1,05	0,92	0,82		1,66	1,45	1,31	1,20	1,08	0,94	0,84	
50	6,14	0,46	1,70	1,49	1,34	1,23	1,10	0,96	0,86		1,78	1,56	1,40	1,28	1,15	1,00	0,90	
ESPEJOR	PESO (kg/m²)	TRANSMITANCIA	SOBRECARGA P (daN/m²)								SOBRECARGA P (daN/m²)							
(mm)	0,5+P	U (W/m²k)	60	80	100	120	150	200	250		60	80	100	120	150	200	250	
30	6,29	0,74	1,86	1,63	1,47	1,35	1,21	1,05	0,94		1,99	1,82	1,70	1,59	1,43	1,24	1,11	
40	6,7	0,57	1,91	1,68	1,51	1,38	1,24	1,08	0,97		2,07	1,90	1,77	1,67	1,50	1,31	1,17	
50	7,1	0,46	1,93	1,69	1,52	1,40	1,26	1,09	0,98		2,16	1,98	1,85	1,75	1,59	1,39	1,24	

Panel Cubierta "Granjas" 3 greclas (G3)

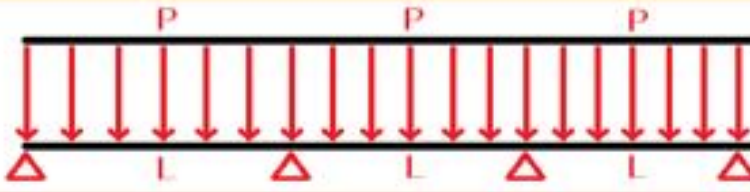PANEL SANDWICH CUBIERTA "Granjas"			LUZ ADMISIBLE L(m) 								LUZ ADMISIBLE L(m) 							
ESPEJOR	PESO (kg/m²)	TRANSMITANCIA	SOBRECARGA P (daN/m²)								SOBRECARGA P (daN/m²)							
(mm)	0,4+P	U (W/m²k)	60	80	100	120	150	200	250		60	80	100	120	150	200	250	
30	4,98	0,74	1,20	1,05	0,94	0,86	0,78	0,68	0,61		1,23	1,08	0,97	0,89	0,80	0,69	0,62	
40	5,39	0,57	1,31	1,15	1,03	0,95	0,85	0,74	0,66		1,35	1,18	1,06	0,97	0,87	0,76	0,68	
50	5,79	0,46	1,44	1,26	1,13	1,04	0,93	0,81	0,73		1,49	1,30	1,17	1,07	0,96	0,84	0,75	
ESPEJOR	PESO (kg/m²)	TRANSMITANCIA	SOBRECARGA P (daN/m²)								SOBRECARGA P (daN/m²)							
(mm)	0,5+P	U (W/m²k)	60	80	100	120	150	200	250		60	80	100	120	150	200	250	
30	5,87	0,74	1,52	1,33	1,19	1,09	0,98	0,86	0,77		1,72	1,50	1,35	1,24	1,11	0,97	0,87	
40	6,27	0,57	1,56	1,37	1,23	1,13	1,01	0,88	0,79		1,86	1,62	1,46	1,34	1,21	1,05	0,94	
50	6,68	0,46	1,66	1,45	1,31	1,20	1,08	0,94	0,84		2,00	1,77	1,59	1,46	1,31	1,14	1,02	

- Colores disponibles





dippanel

CONTACTO:

- (+34) 954 436 422
- (+34) 675 534 289
- info@dippanel.com

Avd. Dólmenes de Valencina, 6
41907. Valencina de la Concepción.
Sevilla. España