

**Puerta  
Batiente de  
Polietileno  
DB-2**




- Cumple con medidas sanitarias. Fabricación en PVC
- Relación Calidad-Precio
- Fácil Instalación


## Puerta Batiente de Polietileno DB-2

Puerta batiente de polietileno de calidad superior para uso intensivo, enmarcada con perfil de aluminio anodizado. Robusta, duradera y con una excelente terminación estética e idoneidad sanitaria.


El modelo DB-2 se fabrica de serie en PVC blanco de 15mm de espesor. En opción podrá escogerse el color del acabado en polietileno (bajo pedido). Es una puerta de altas prestaciones, diseñada para tener un mínimo mantenimiento.



Idoneidad sanitaria

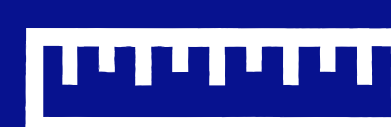

Disponibilidad de varias medidas



Facilidad de montaje y mantenimiento

### Descripción

- Puerta batiente de vaivén fabricada en PVC alimentario de dos hojas. Indicada para separación de salas de trabajo o almacenes climatizados de tráfico intenso.
- Estética integrada en el resto de una instalación realizada con paneles sandwich.
- Puerta con excelente terminación, de altas prestaciones, con un mínimo mantenimiento e idoneidad sanitaria.

### Las Puertas de DIPPANEL destacan por:

- Calidad de acabados
- Fácil montaje e instalación
- Adaptabilidad a necesidades del cliente

## Características Técnicas

## MARCO

## PERFIL

- Premarco tipo "U"
- Chapa lacada en blanco 1006
- Fabricado a cada espesor de panel existente en obra
- Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores

## HOJA

## PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión

## COMPOSICIÓN

- PVC blanco

## ESPESOR

- 15mm

## VISOR

- Visor circular de metacrilato de 6mm de esesor
- 225mm de diámetro

## BURLETE

- Muy flexible, de doble alvéolo y resistente a temperaturas negativas

## HERRAJE

## APERTURA

- Bisagras de doble acción fabricadas en poliamida y eje de acero inoxidable
- Retención de apertura a 90°

## TORNILLERÍA

- Acero inoxidable A2

## OPCIONES

- Acabado de hoja en polietileno de varios colores (consultar y siempre bajo pedido).
- Protección inferior de hasta 400mm con chapa damero, polietileno blanco de 5mm o chapa de acero inoxidable.
- Protección tipo ala de avión fabricado en aluminio de espesor 5mm, acero inoxidable de 3mm o polietileno negro (consultar opciones y siempre bajo pedido).

Detalles Puerta DB-2





# dippanel

**CONTACTO:**

- (+34) 954 436 422
- (+34) 675 534 289
- [info@dippanel.com](mailto:info@dippanel.com)

Avd. Dólmenes de Valencina, 6  
41907. Valencina de la Concepción.  
Sevilla. España