



Porte de service DS-1

Description de la porte

Porte de service de qualité supérieure pour usage intensif, panneau injecté, encadrée avec profil en aluminium anodisé. Robuste, durable et avec une excellente finition esthétique et une aptitude sanitaire.

Le modèle DS-1 est fabriqué en standard avec une feuille de 0,6 mm d'épaisseur laquée en blanc. En option, il peut être fabriqué avec des finitions en acier inoxydable, PVC ou autres matériaux, avec une ou deux feuilles (selon mesures). C'est une porte haute performance, conçue pour avoir un minimum d'entretien.

Principaux avantages

La porte comprend un cadre en aluminium extrudé laqué blanc et un contre-cadre qui permet une adaptabilité facile ainsi qu'un assemblage rapide.

L'utilisation de matériaux de haute qualité et leur conception sont conçues pour que la porte ait un niveau d'entretien minimum.

Pour le vantail de porte, un panneau de réfrigération avec de la mousse de polyisocyanurate (PIR) est utilisé, ce qui confère à la porte une classification de réaction au feu B-s1-d0 selon EN 13501-1.

Feuille d'acier
laquée de 0,6 mm
Isolation PIR
B-s1-d0

MARQUAGE

CE



DIPPANEL, S.L.U.

Avd. Dólmenes de Valencina,
6. 41907, Valencina de la
Concepción. Seville
ESPAGNE

www.dippanel.com

954 436 422

info@dippanel.com

Caractéristiques techniques

CADRE	PROFIL	Cadre et contre-châssis en aluminium extrudé laqué blanc Haute résistance au traitement anticorrosion Fixé avec des vis cachées et adaptable à différentes épaisseurs. Fixé avec des vis cachées et adaptable à différentes épaisseurs.
	PROFIL	Aluminium extrudé anodisé (inoxydable) Haute résistance au traitement anticorrosion
FEUILLE	ISOLEMENT	Mousse rigide de polyisocyanurate (PIR) Classification de la réaction au feu Bs1d0
	TÔLERIE	Acier galvanisé et laqué blanc 1006, épaisseur 0,6 mm
	ÉPAISSEUR	40 mm
FERRURE	BURLETE	Réglage flexible
	OUVERTURE	Charnières à simple action en acier inoxydable. Loquet en acier inoxydable de type poignée extérieure et intérieure.
	VIS DE PORTE	Acier inoxydable A2
OPTIONS		1 ou 2 feuilles selon les besoins (largeur maximale 1 feuille 1000 mm et 2 feuilles 2000 mm) Serrure avec clé Protection de la lame dans la zone inférieure en damier d'aluminium, acier inoxydable ou polyéthylène 5 mm Différentes finitions en tôle laquée (bleu, rouge, vert, gris, etc.), acier inoxydable, pvc, polyester, etc. Le viseur en méthacrylate de 6 mm mesure 300 x 400 mm Ferme-porte en aluminium anodisé



**Porte de service
à deux vantaux
avec ferrures en
acier inoxydable**



**Porte de service
avec finition bois
(en option)**



DIPPANEL, S.L.U.


Avd. Dólmenes de Valencina,
6. 41907, Valencina de la
Concepción. Seville
ESPAGNE

www.dippanel.com

954 436 422

info@dippanel.com

Porte de service 1 vantail

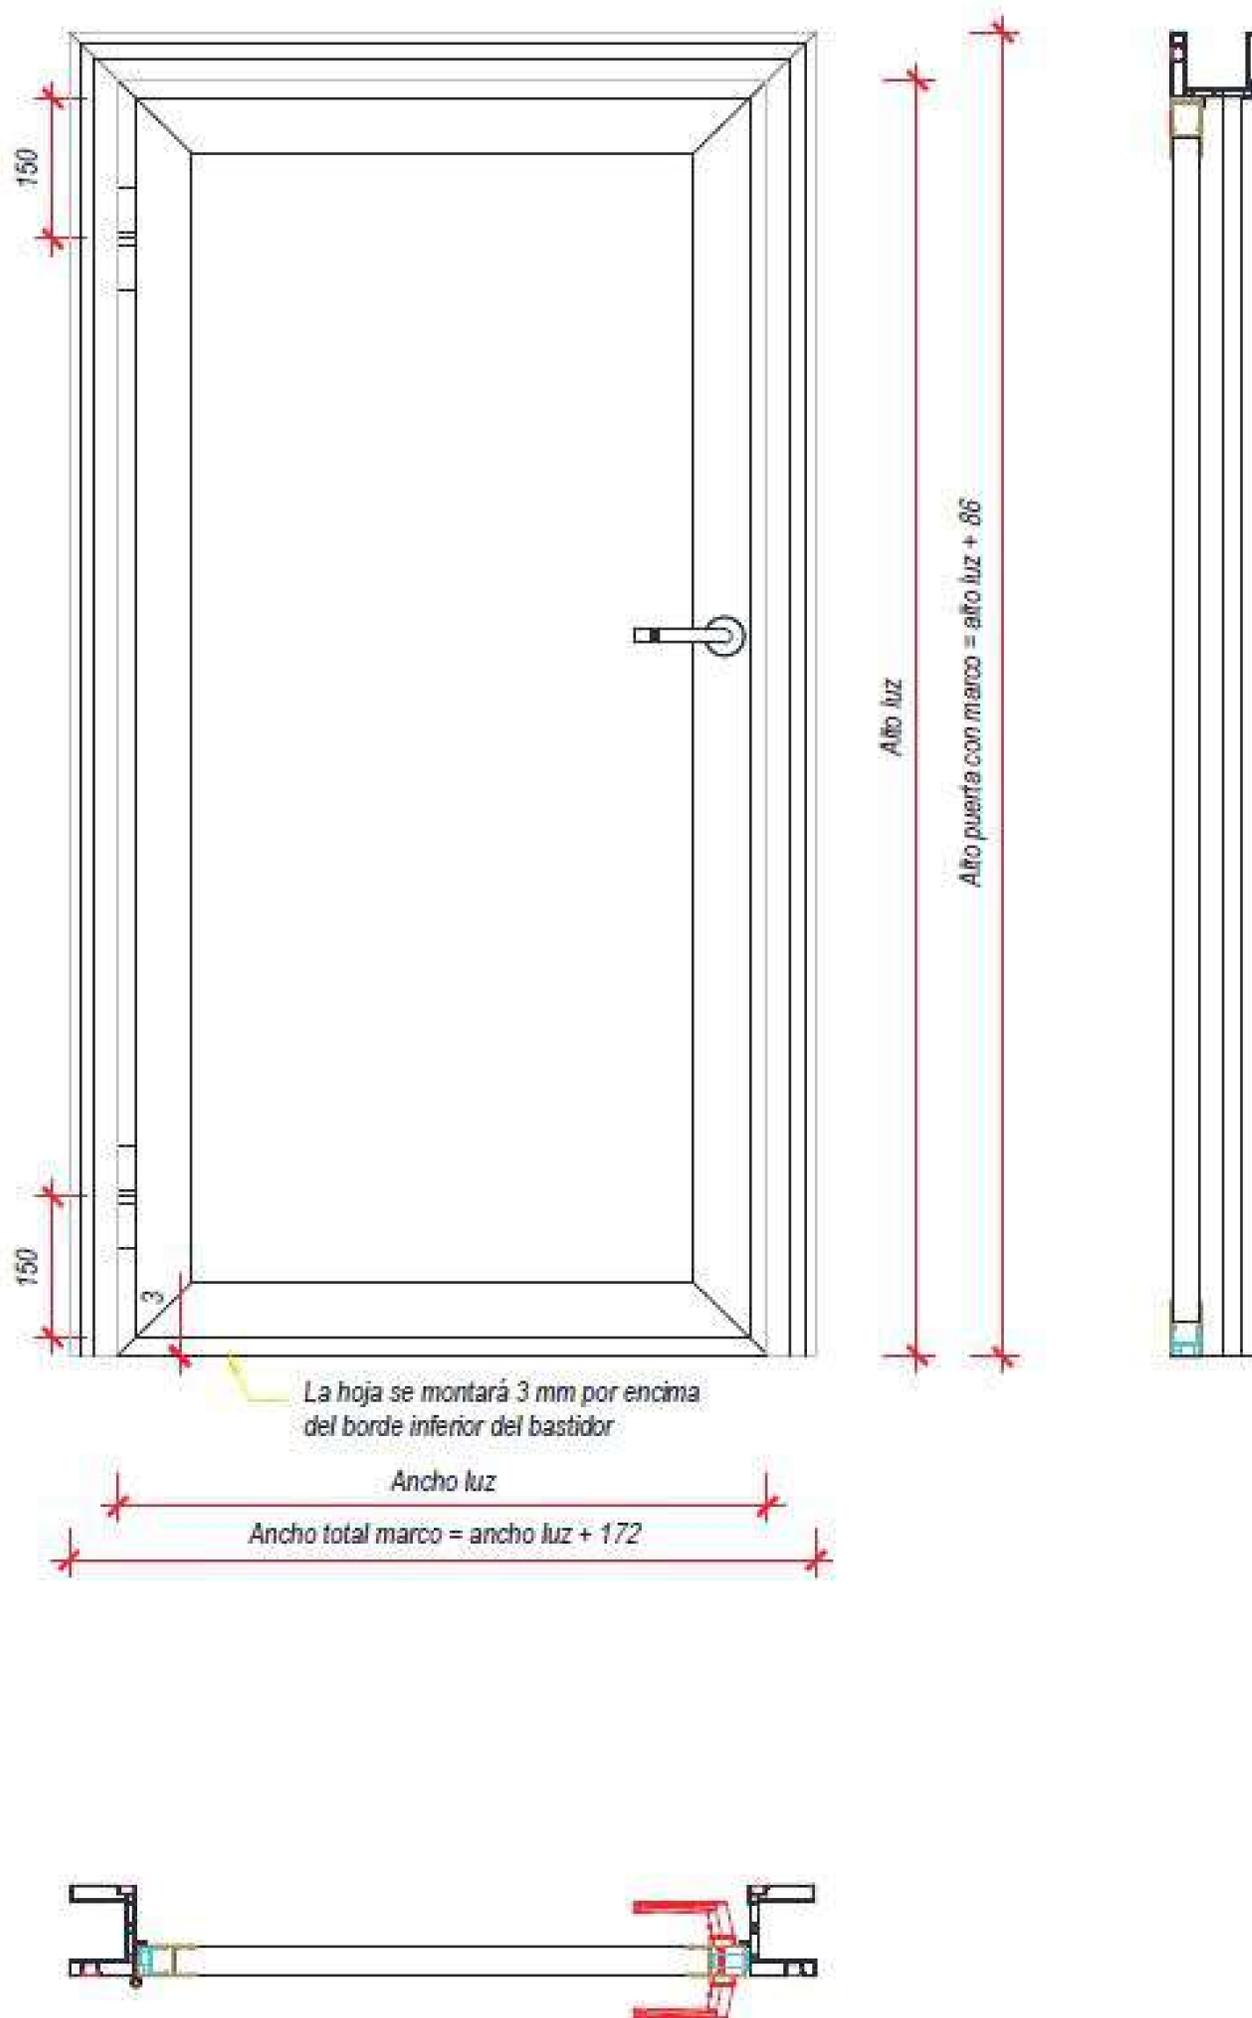

DIPPANEL, S.L.U.


Avd. Dólmenes de Valencina,
6. 41907, Valencina de la
Concepción. Seville
ESPAGNE

www.dippanel.com

954 436 422

info@dippanel.com

Porte de service à 2 vantaux

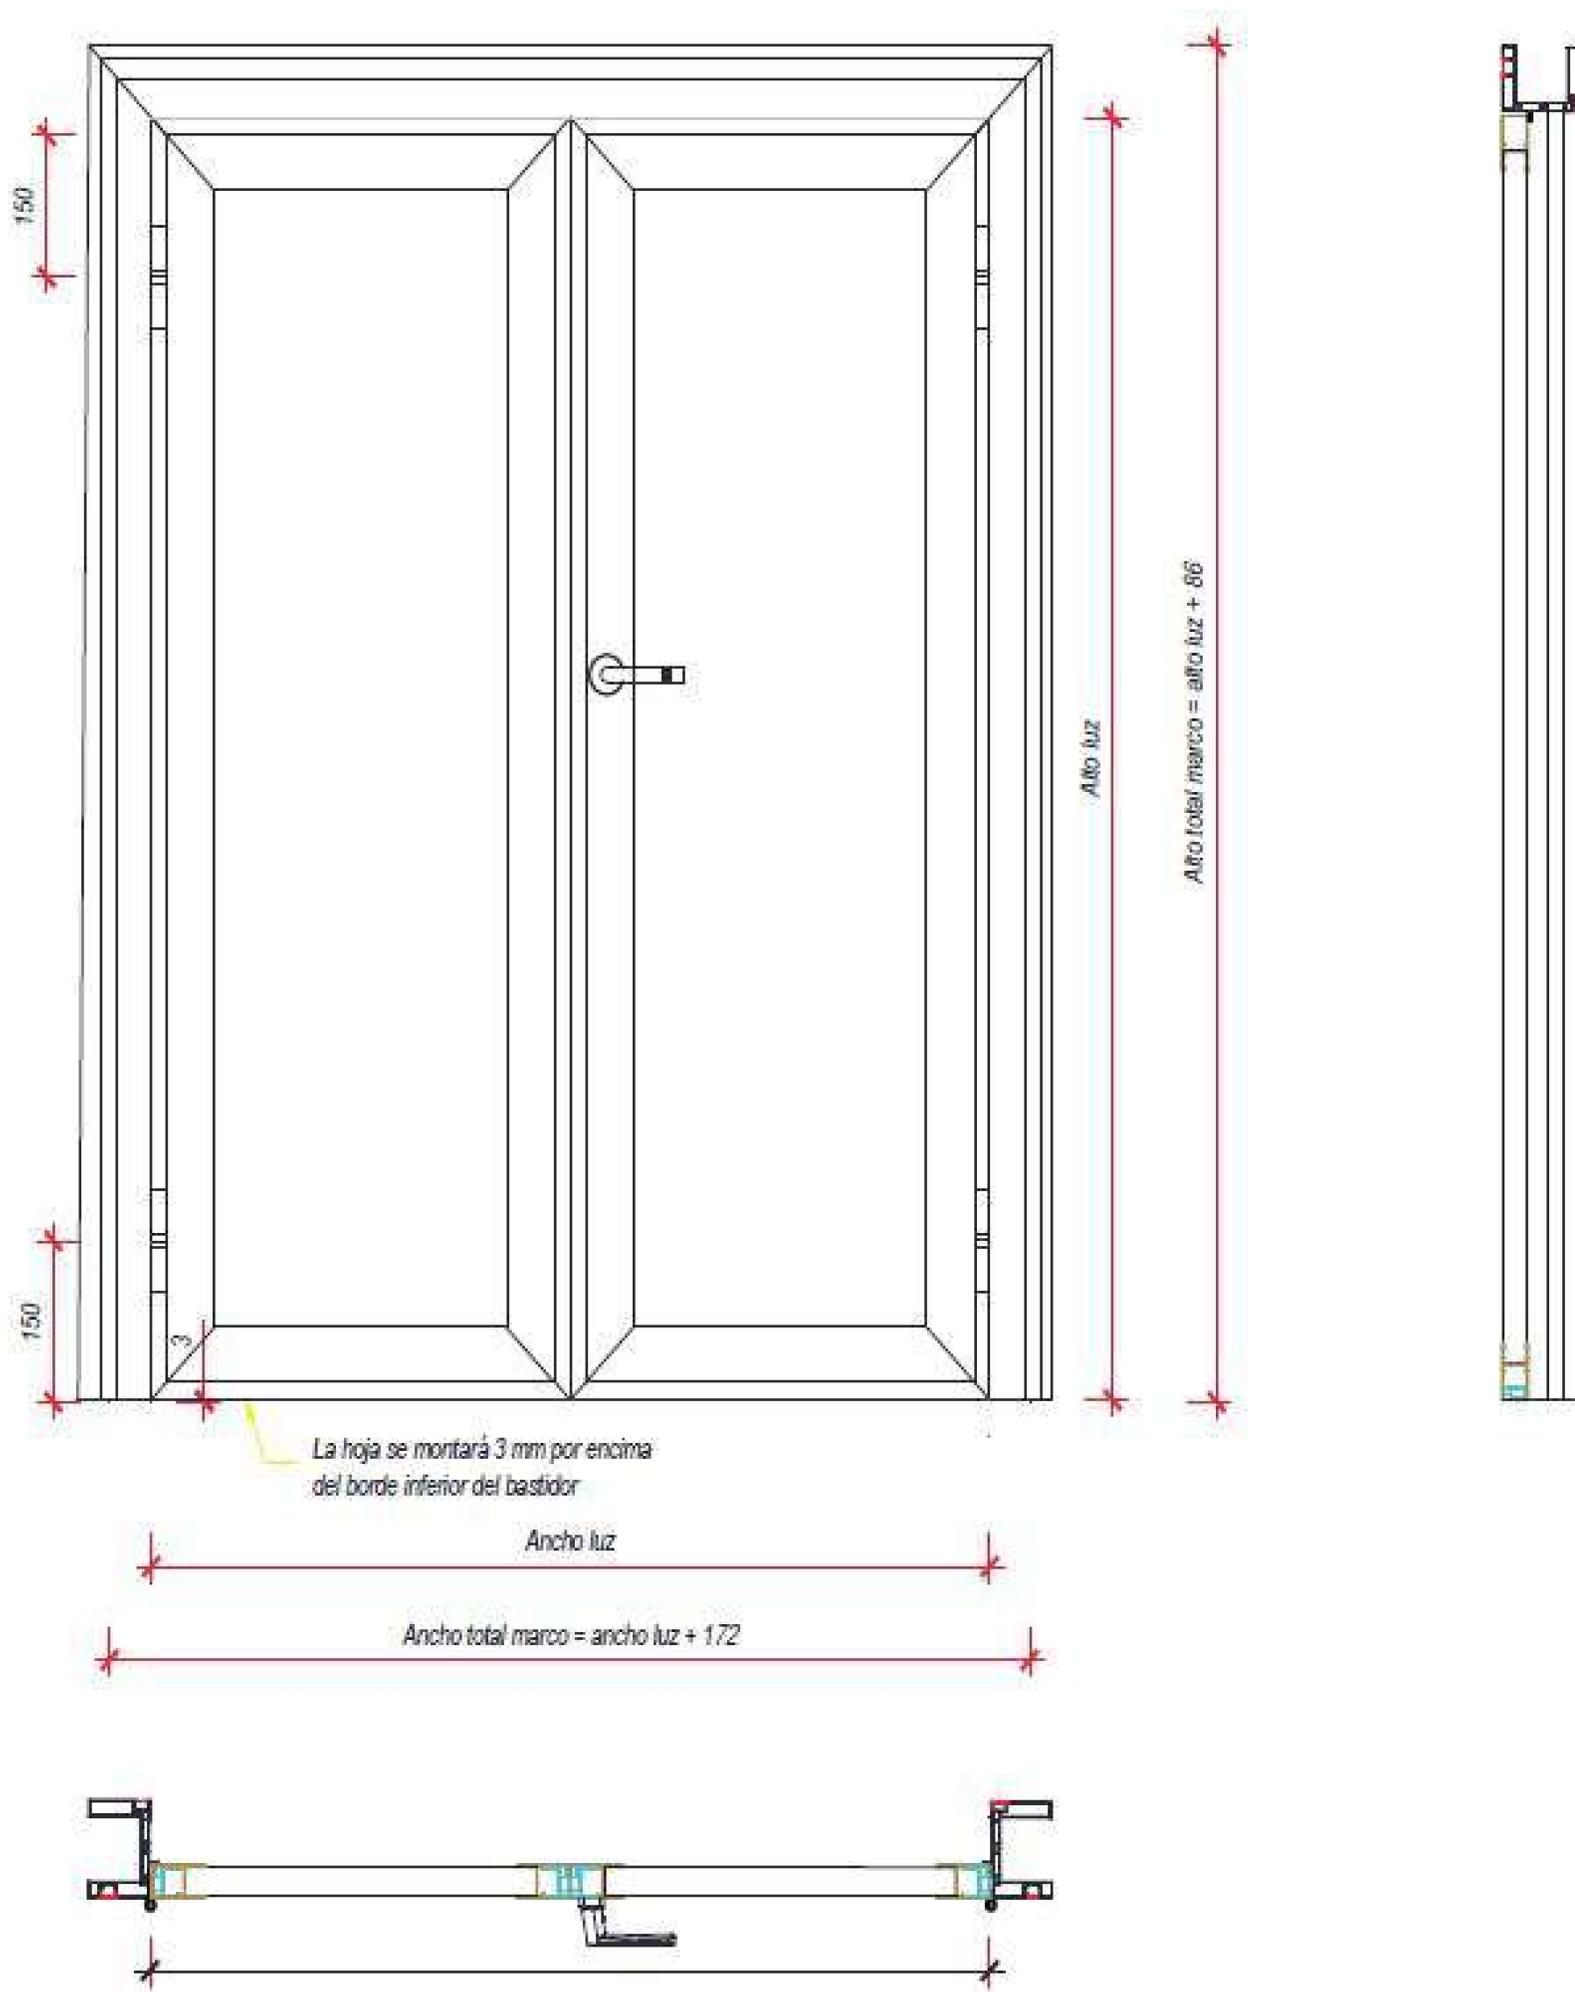

DIPPANEL, S.L.U.


Avd. Dólmenes de Valencina,
6. 41907, Valencina de la
Concepción. Seville
ESPAGNE

www.dippanel.com

954 436 422

info@dippanel.com

Travail de panneau creux

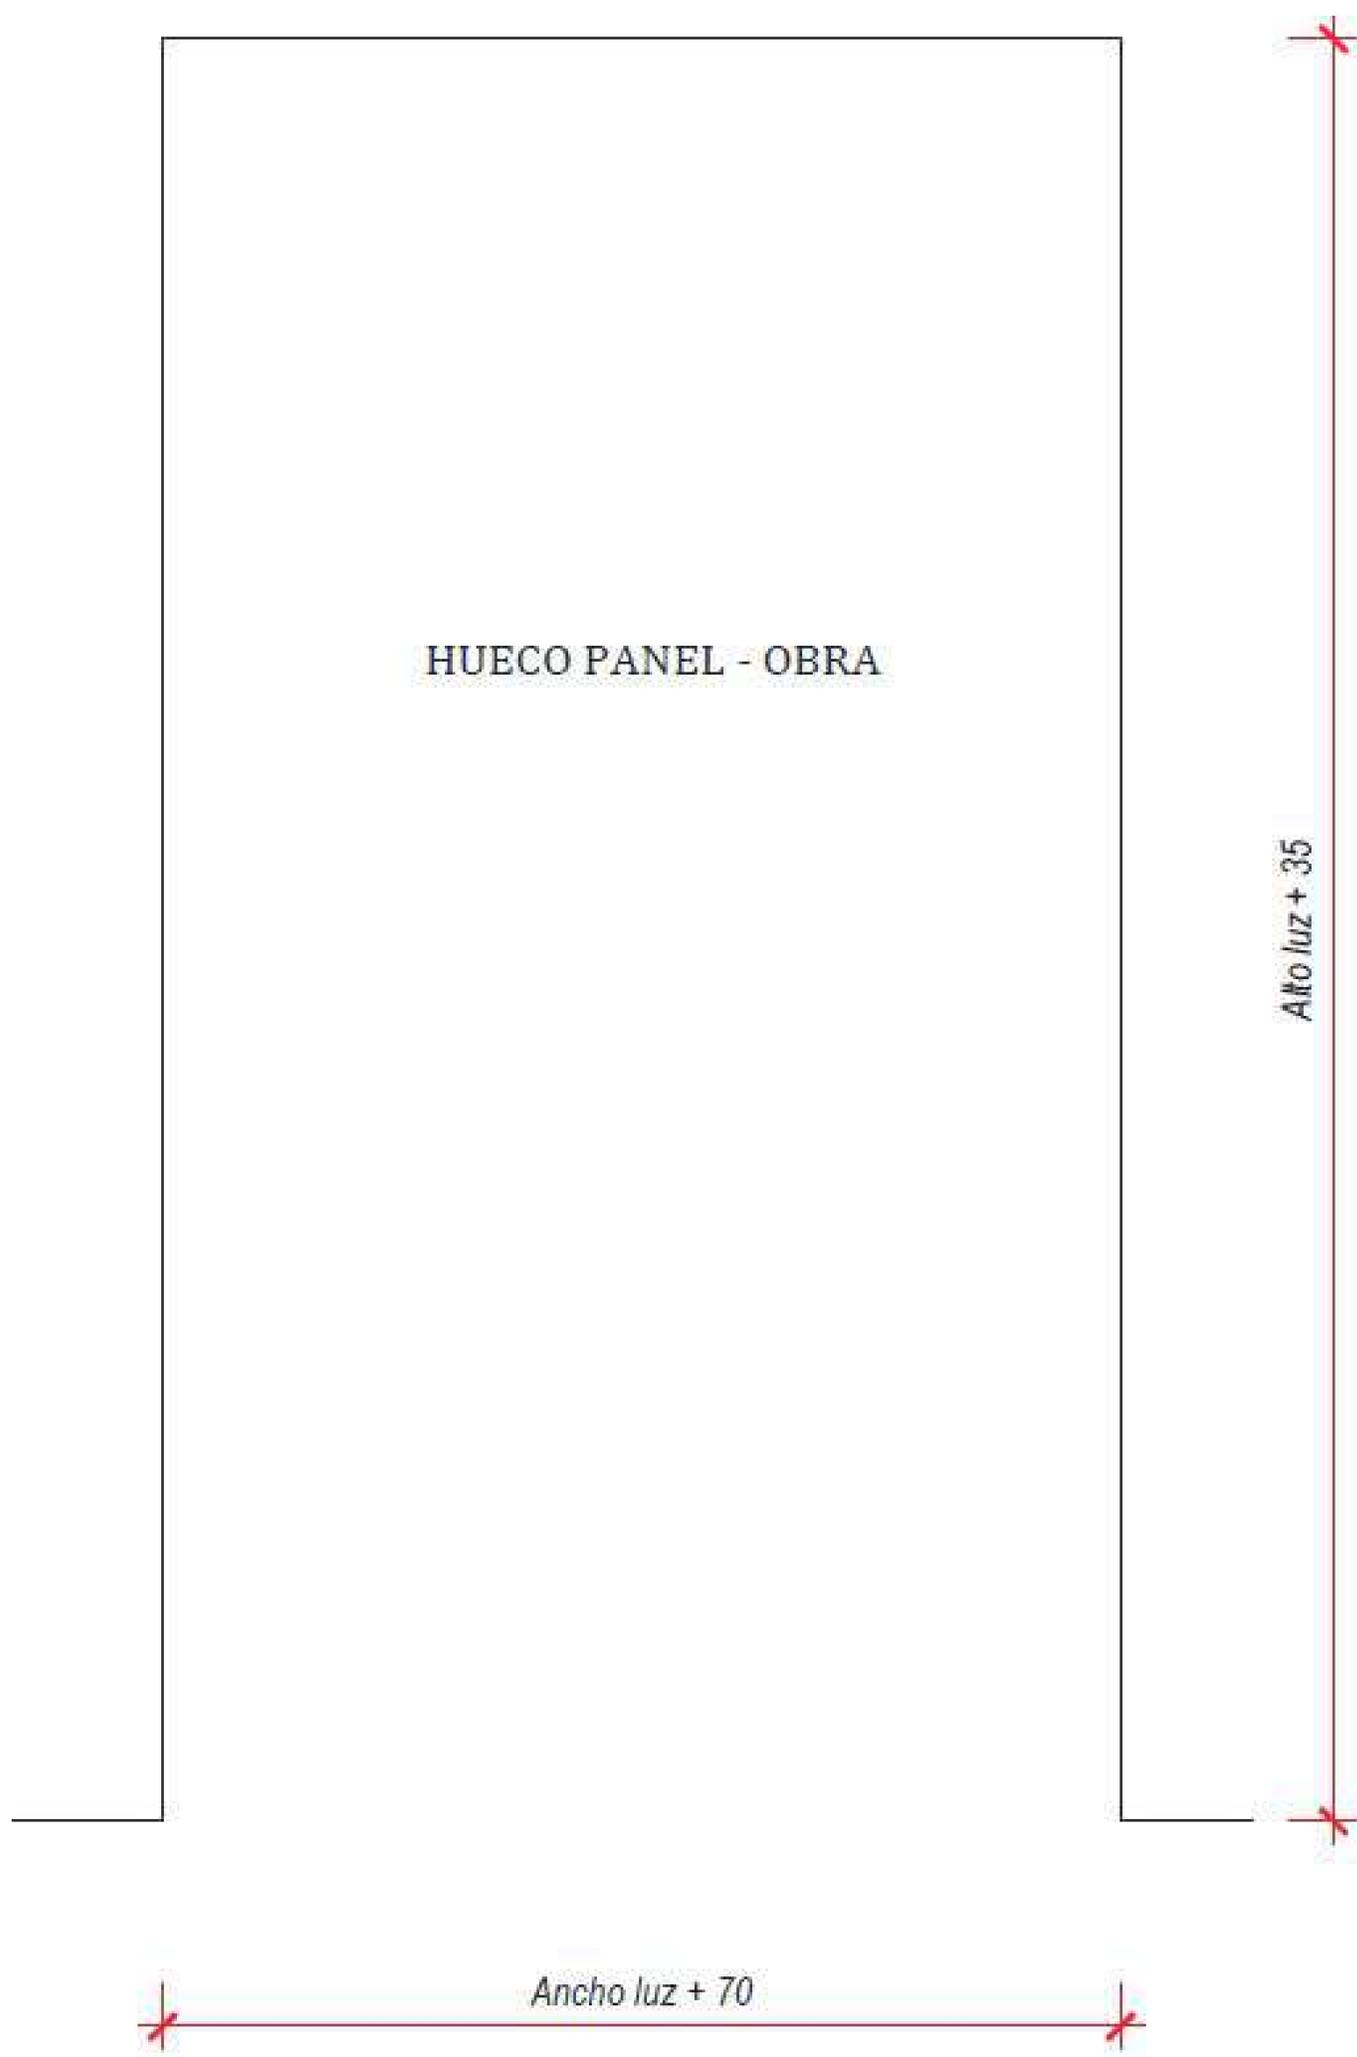

DIPPANEL, S.L.U.

Avd. Dólmenes de Valencina,
6. 41907, Valencina de la
Concepción. Seville
ESPAGNE

www.dippanel.com

954 436 422

info@dippanel.com