



Panneau sandwich avec système de fixation par crochet excentrique

Description du panneau

Les panneaux autoportants avec système de fixation à crochet excentré sont formés d'une tôle d'acier sur chaque face et d'un noyau de mousse rigide de **polyuréthane ou de polyisocyanurate (B-s2-d0 / B-s1-d0)**. Ces panneaux ont été spécialement conçus pour la construction de façades de bâtiments industriels et commerciaux et de divisions en général.

La longueur maximale recommandée pour ce produit est de 17 000 mm. avec une largeur utile de 1 200 mm..

Classement de réaction et de résistance au feu


Selon le type de mousse choisi, le panneau aura une classification de réaction au feu :

- Mousse PUR (polyuréthane) : **B-s2-d0**
- Mousse PIR (polyisocyanurate) : **B-s1-d0**

Principal avantage


Les joints excentriques garantissent l'étanchéité des joints, réalisant un assemblage équilibré qui minimise les pertes de froid et facilite le contrôle de la température et de l'humidité, répondant ainsi aux exigences indispensables des industries agroalimentaires.

Détail du crochet excentrique

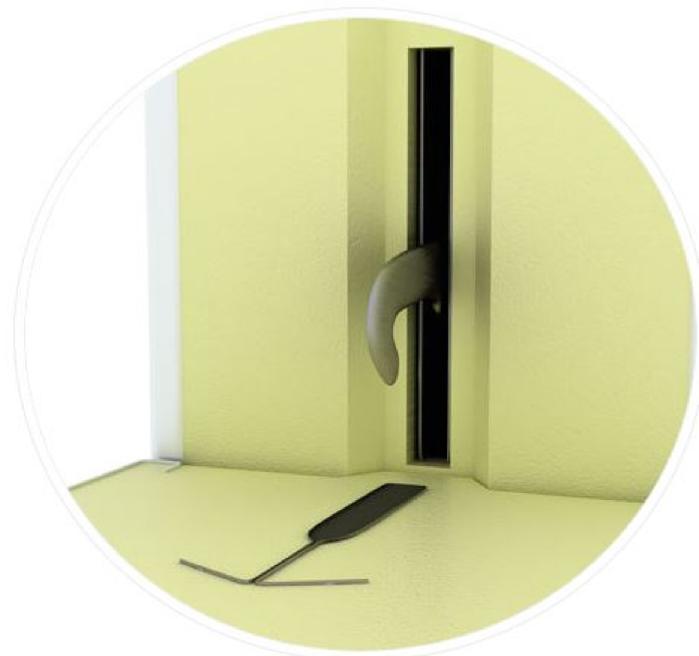


Profil et section du panneau


Trapézoïdale

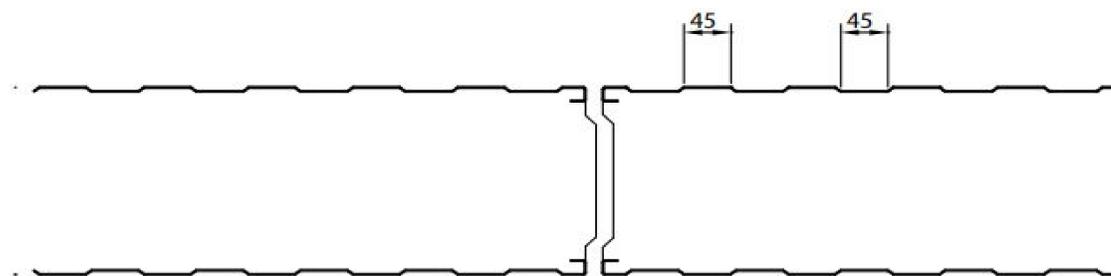

Semi-lissé

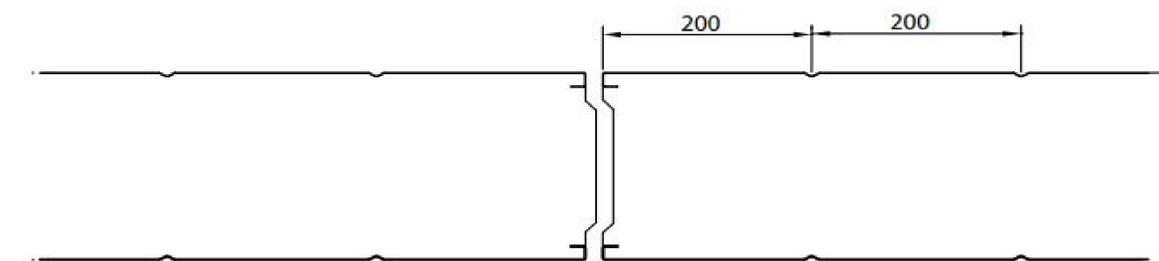

Lisse

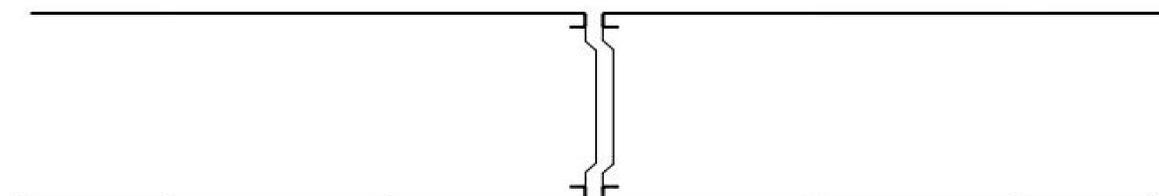


Largeur utile
1.000mm

Spécifications techniques du produit

épaisseur ESPESOR (mm)	poids PESO(Kg/m ²)	K(W/m ² K)	K(Kcal/m ² h°C)	AUTOPORTANCIA (mm)
40	10,01	0,55	0,473	4500
60	10,37	0,367	0,316	5500
80	11,03	0,275	0,237	6000
100	11,63	0,22	0,189	6500
125	12,47	0,176	0,151	7000
150	13,3	0,147	0,126	7500
175	14,06	0,126	0,108	8000
200	14,8	0,11	0,095	8000
225	15,61	0,098	0,084	8000
250	16,43	0,088	0,076	8000

Détail visuel du panneau

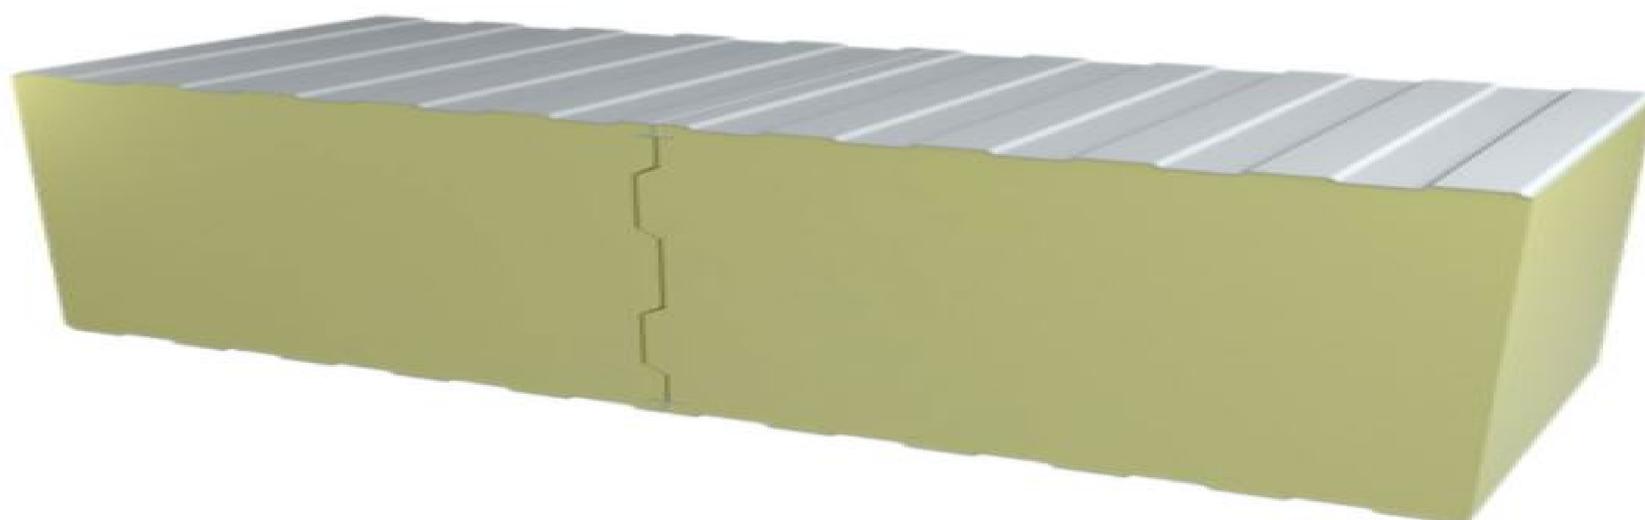

DIPPANEL, S.L.U.

Avenida Dólmenes de Valencina, 6.
41907, Valencina de la Concepción.
Seville. Espagne

www.dippanel.com

954 436 422
dippanel@dippanel.com

DIMAROSA (Distribución Mariscos Rodriguez, S.A.) - Centre de distribution à Palos de la Frontera -Huelva

