



## Puerta Frigorífica Batiente Rígida DB-1

### Descripción de la puerta

Puerta frigorífica diseñada específicamente para la separación de salas de trabajo o almacenes refrigerados. Tiene un diseño específico que se integra muy bien en instalaciones rematadas con panel sándwich. Puede ser de 1 o 2 hojas.

Destaca por su excelente calidad y terminación. Cumple con los estándares sanitarios y las prestaciones esperadas para este tipo de puertas frigoríficas.

### Principales Ventajas

La puerta incluye marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco que permite una fácil adaptabilidad así como un rápido montaje.

La utilización de materiales de alta calidad y su diseño están pensados para que la puerta tenga un nivel mínimo de mantenimiento.

La hoja de la puerta está aislada con espuma de poliisocianurato (PIR) que le otorga a la puerta una clasificación de reacción frente al fuego B-s1-d0 según norma EN 13501-1.

Chapa Acero  
Lacado 0,6mm

Aislamiento  
PIR B-s1-d0

APERTURA

90°

MARCADO

CE



DIPPANEL, S.L.U.

Avd. Dólmenes de Valencia,  
6. 41907 Valencina de la  
Concepción, Sevilla.  
ESPAÑA

[www.dippanel.com](http://www.dippanel.com)

954 436 422


[info@dippanel.com](mailto:info@dippanel.com)

## Características Técnicas

MARCO	PERFIL	Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco Tratamiento de alta resistencia a la corrosión Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
	PERFIL	Aluminio extrusionado anodizado (inox) Tratamiento de alta resistencia a la corrosión
HOJA	AISLAMIENTO	Espuma rígida de poliisocianurato (PIR) Clasificación de reacción al fuego Bs1d0
	CHAPA	Espesor 0,6 mm Acero galvanizado y lacado en blanco 1006
	ESPESOR	40 mm
	BURLETE	Muy flexible y resistente, de un alveolo
HERRAJE	VISOR	Metacrilato en 6 mm Medidas: 300x400 mm
	BISAGRAS	Composite gris de doble acción y en acero inox Eje de acero inoxidable Con retención a 90°
	TORNILLERÍA	Acero inoxidable
OPCIONES		Cerradura con llave Protección de hoja zona inferior en aluminio damero, acero inox o polietileno de 5 mm Protección de hoja tipo ala de avión de aluminio de 5 mm o acero inox de 3 mm Acabados varios en chapa lacada (azul, rojo, verde, gris, etc), acero inox, pvc, polyester, etc



## Foto detalle de la puerta

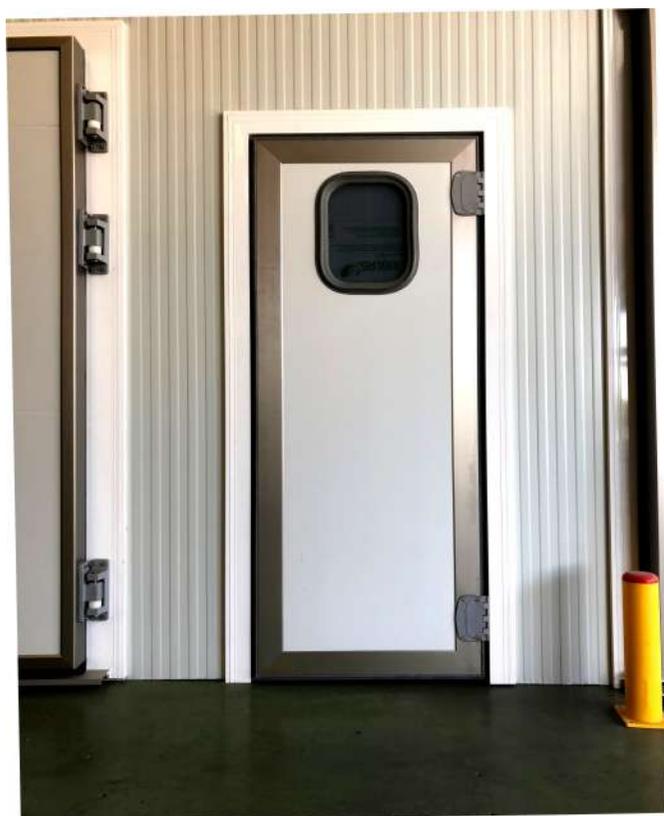

**DIPPANEL, S.L.U.**


Avd. Dólmenes de Valencia,  
6. 41907 Valencina de la  
Concepción, Sevilla.  
ESPAÑA

**www.dippanel.com**


954 436 422

info@dippanel.com

Puerta Frigorífica Batiente de 1 Hoja

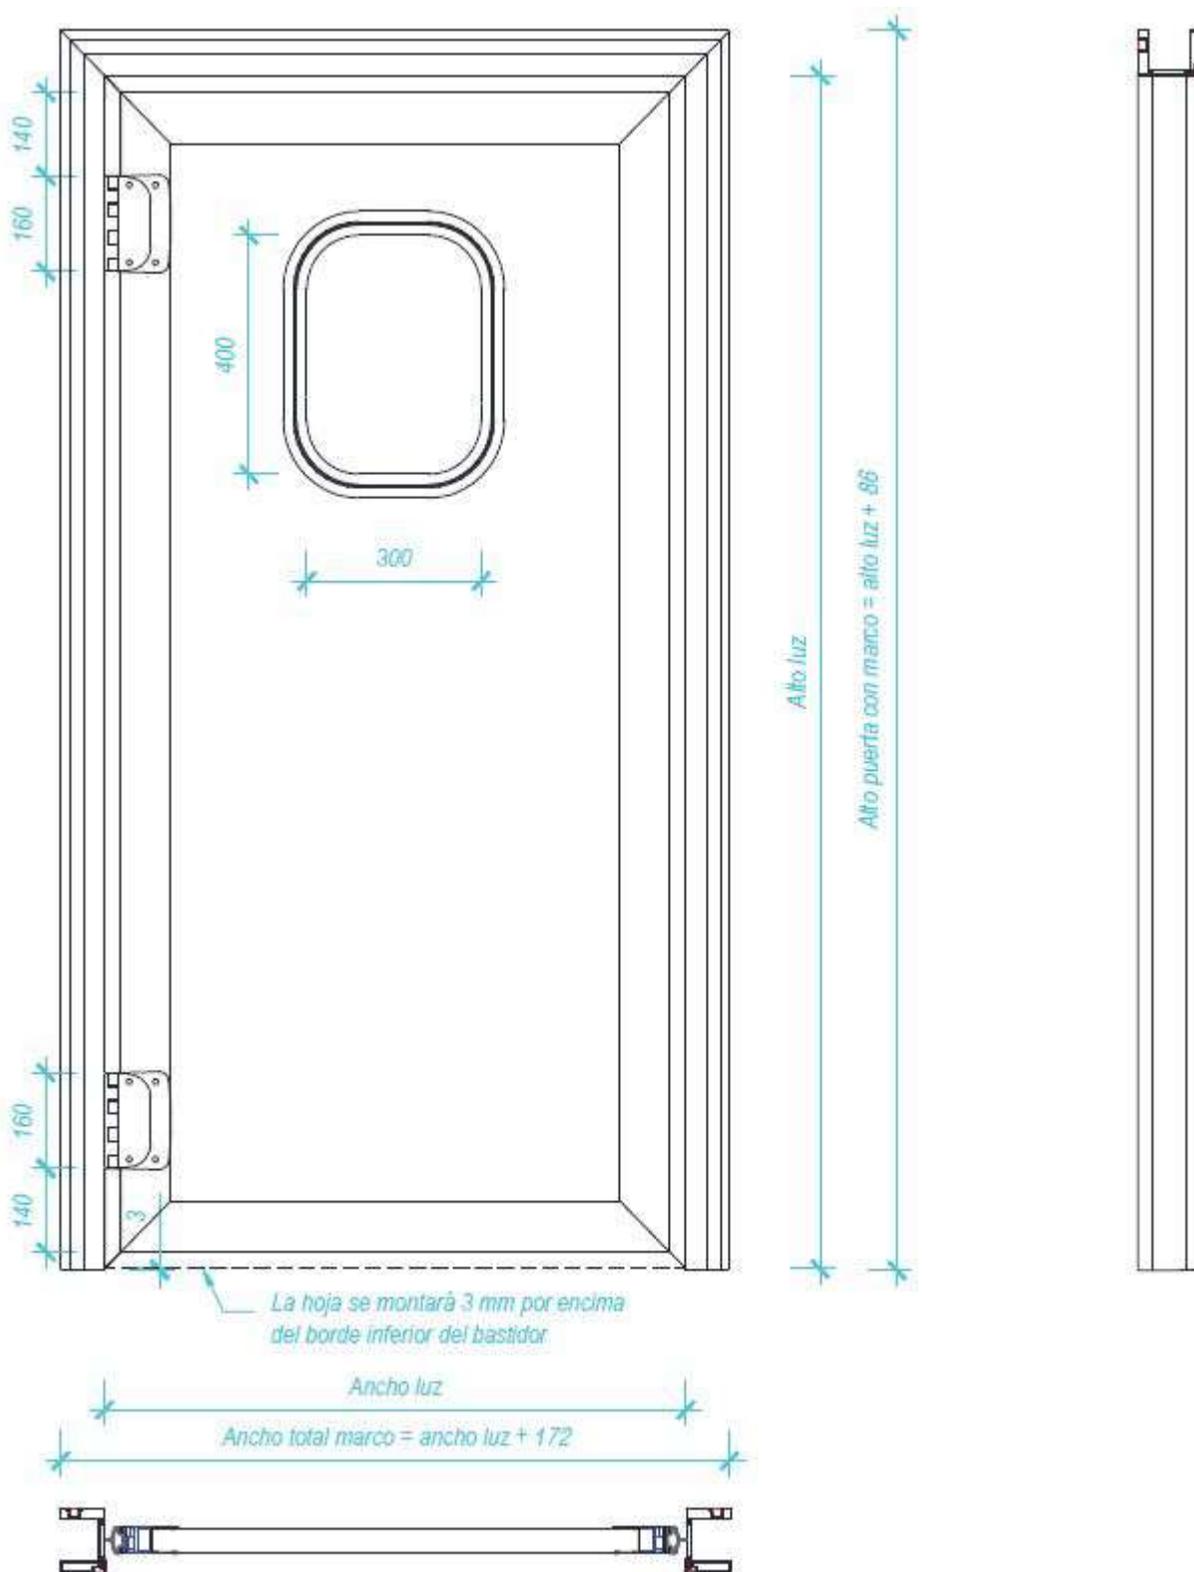

Puerta Frigorífica Batiente de 2 Hojas

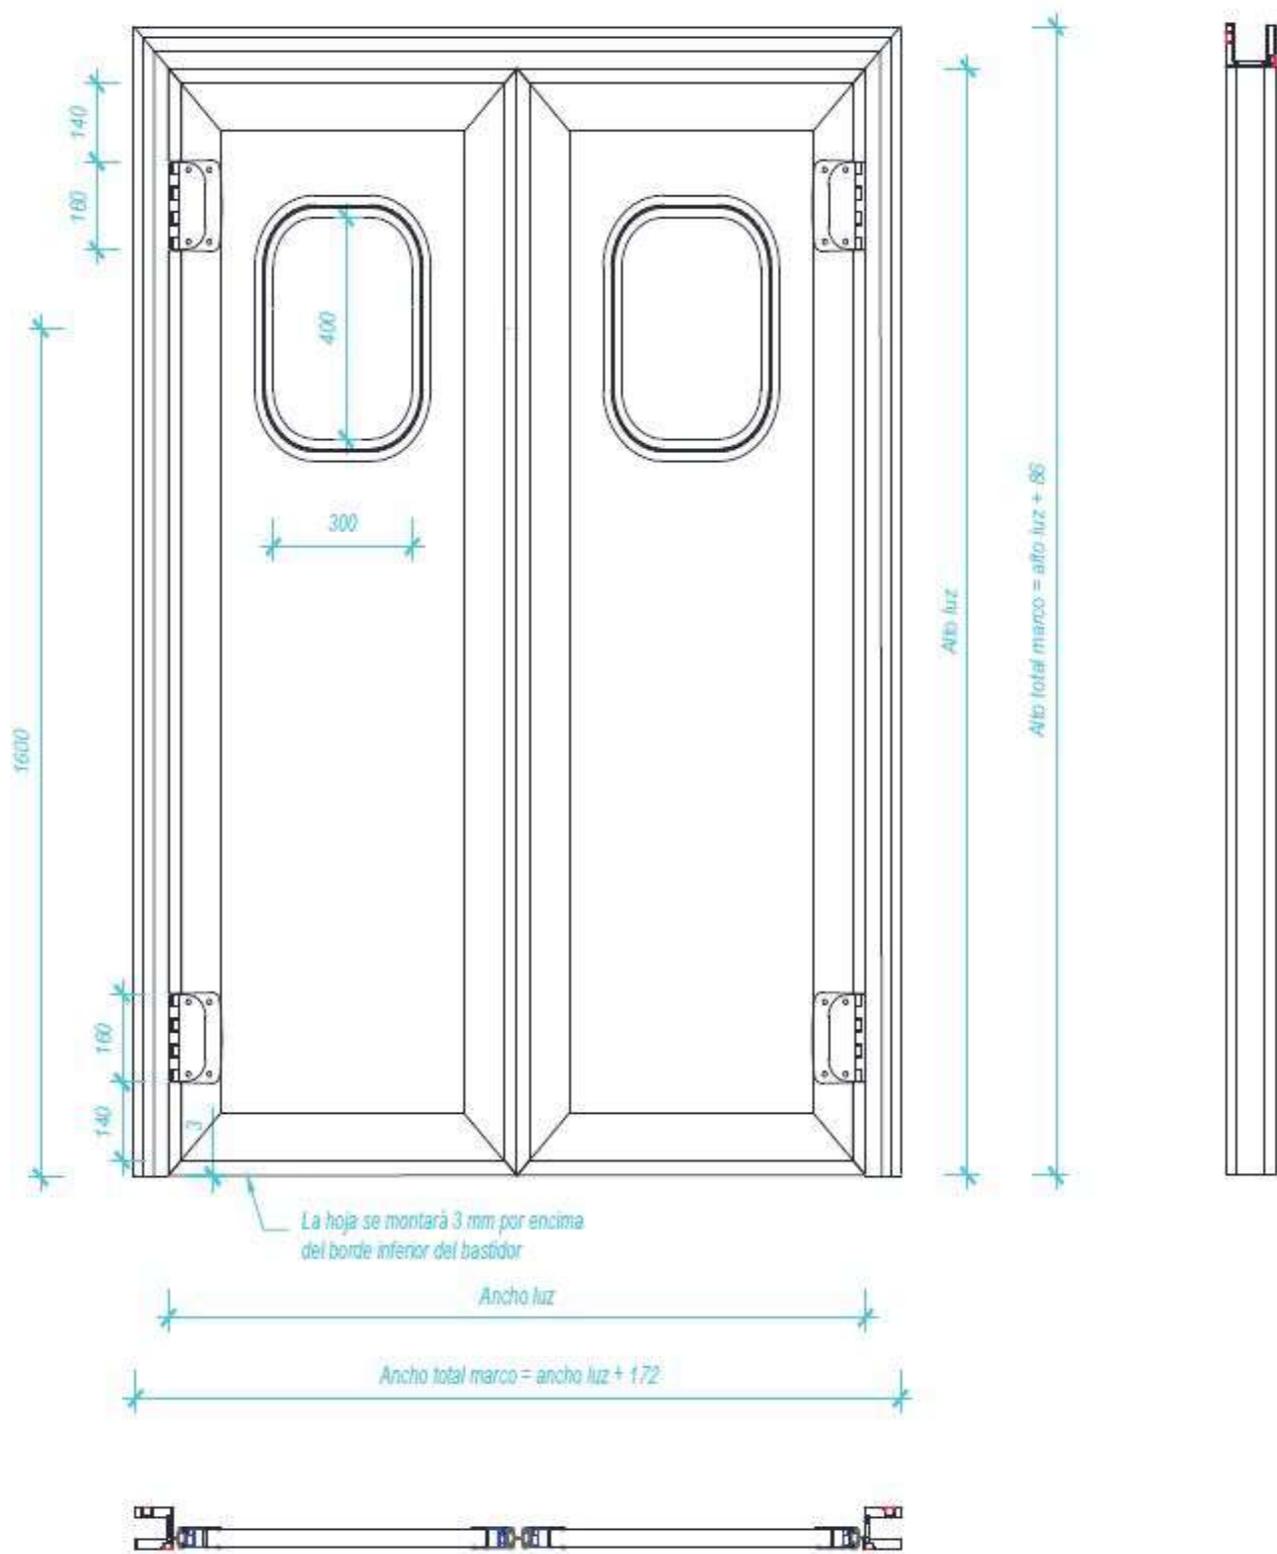

Puerta Frigorífica Batiente de 2 Hojas con Capilla

