



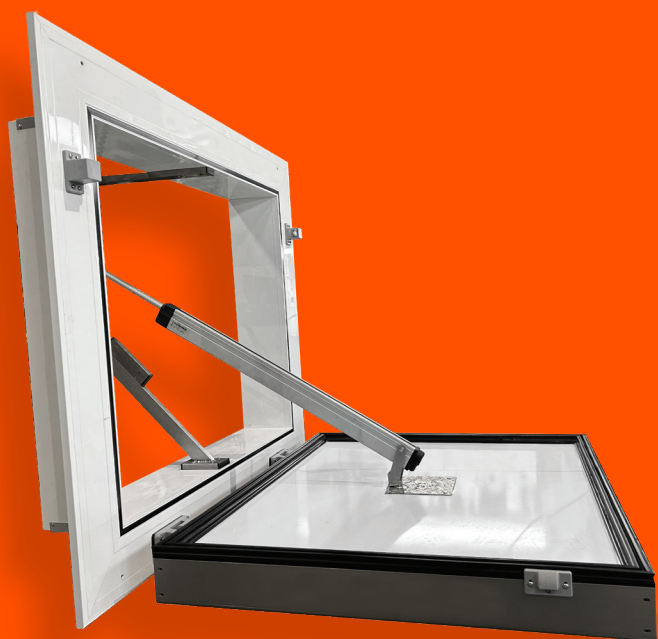

VENTANO PARA EVACUACIÓN DE HUMOS

FICHA
TÉCNICA



dippanel
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

FICHA TÉCNICA

PUERTAS FRIGORÍFICAS PARA PROYECTOS ESPECIALES

Ventano frigorífico para evacuación de humos

Descripción

Ventano frigorífico automatizado, diseñado para integrarse con el sistema de contraincendios (PCI), en caso de incendios se produce la apertura automática para facilitar la salida de humos.

El producto viene equipado con un pistón electrónico de apertura y cierre, equipado con una alarma acústica que se activa cuando el sistema entra en funcionamiento.

El ventano frigorífico para evacuación de humos destaca por su alta capacidad aislante




MOTOR VERIFICADO PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMO Y CALOR EN-12101-2 (RWA)

APERTURA HACIA INTERIOR



VENTANO

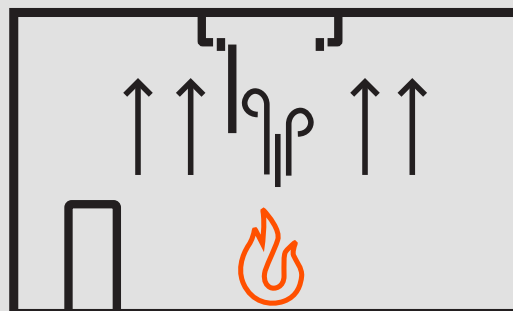

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMOS

Aplicaciones

Ventano diseñado para su uso en varios tipos de instalaciones donde se necesite evacuar humos de manera eficiente en caso de incendio además de una alta capacidad aislante.

Principales datos técnicos

Ancho de luz	800, 1.000 o 1.400 mm		
Alto de luz	800, 1.000 o 1.400 mm		
Dimensiones motor	364 - 1224 x 76 x 43 mm		
Temperatura de uso	0°C	-30°C	-40°C
Espesor de la hoja	100 mm	125 mm	150 mm
Resistencia al fuego	B-s1, d0. Segun norma EN13501-1:2019		
Certificados del motor	Marcado CE y verificado para sistemas de evacuación de humo y calor según directiva EN12101-2 (RWA)		

Certificaciones

El ventano frigorífico cuenta con las certificaciones exigidas para cumplir con las exigencias necesarias de la industria



POWERED BY
QuadCore
TECHNOLOGY

Datos de contacto



Teléfonos

• (+34) 954 436 422
• (+34) 647 987 477

Web

• info@dippanel.com
• www.dippanel.com

Dirección

Avenida Dólmenes de Valencia,6
41907 Valencia de la Concepción
Sevilla. España

Características técnicas

MARCO

PERFIL

- Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
- Tratamiento de alta resistencia
- Doble rotura de puente térmico
- Fijado con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores

HOJA

PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión

AISLAMIENTO

- Espuma rígida de poliisocianurato (PIR)
- Clasificación de reacción al fuego: B-s1-d0

ESPESORES

- 100mm (Refrigeración 0°)
- 125mm (Congelación hasta -30°)
- 150mm (Congelación hasta -40°)

CHAPA

- Acero galvanizado y lacado en blanco RAL 1006
- Chapa de espesor 0,6mm

BURLETE

- Muy flexible, de doble alveólo y resistentete a temperaturas negativas

HERRAJE

APERTURA HACIA EL INTERIOR

- Pistón electrónico de apertura y cierre
- **90°** de apertura
- Medidas estándar ancho: **800, 1000 y 1400**
- Medidas estándar largo: **800, 1000 y 1400**
- *** Para otras medidas consultar con dippanel**
- Fuente de alimentación: **230V ~ 50Hz**
- Carga máxima aplicable al empujar **800 N**
- Carga máxima aplicable en tracción **800 N**
- Pistón con recorrido ajustable **800 - 1000 mm**
- Corriente absorbida **0,2 A a 230V**
- Velocidad de apertura **6,5 mm/s**
- Sistema de activación automático ante la detección de humos con señal acustica


TORNILLERÍA

- Acero inoxidable






OPCIONES

- Acabados varios en chapa lacada de varios colores, acero inoxidable, PVC, Polyester, etc.
- Termostato de desconexión de la resistencia calefactora

Detalles y Personalización

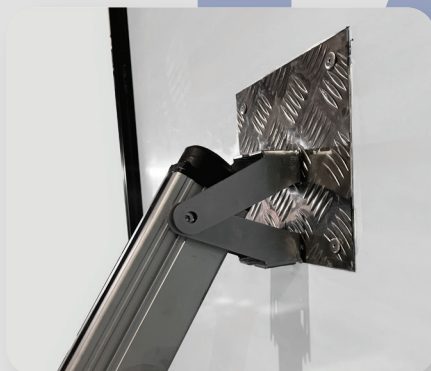

Planos técnicos

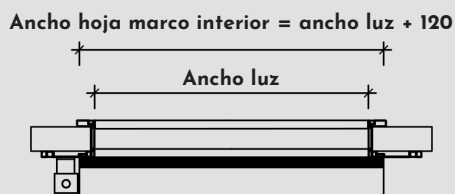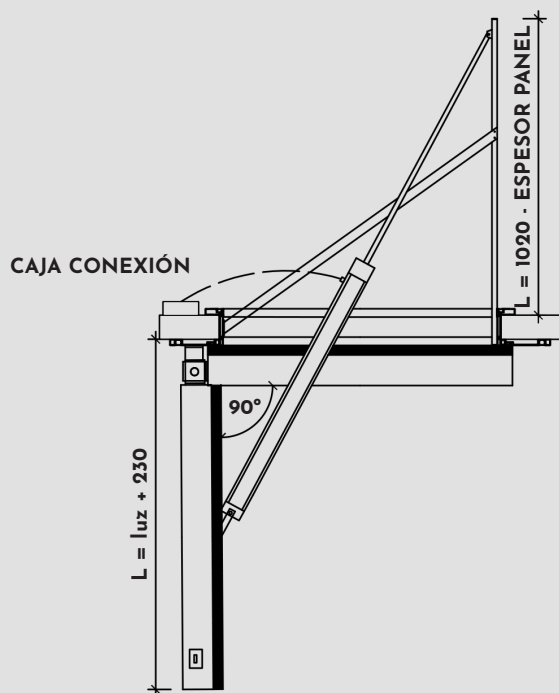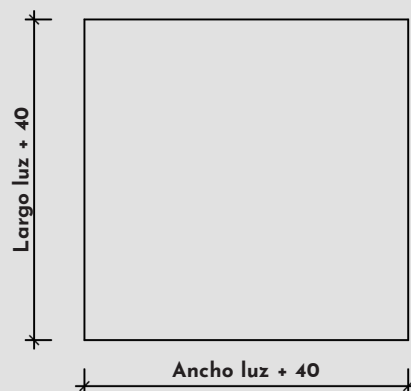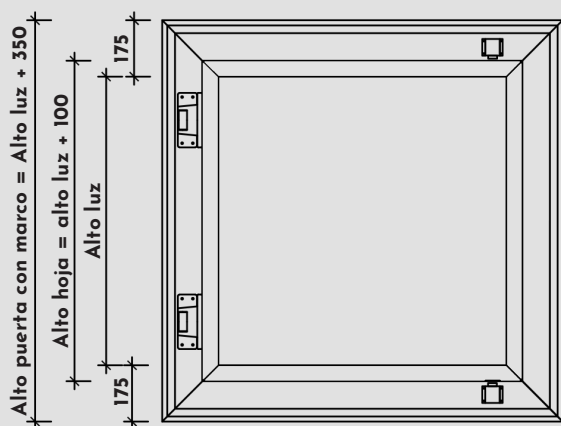



Especialistas en cámaras frigoríficas y paneles sándwich

Suministramos todos los materiales para realizar el montaje de cámaras frigoríficas industriales de cualquier tamaño.

Stock permanente de paneles y puertas para entrega inmediata

Avenida Dólmenes de Valencina, 6
41907 - Valencina de la Concepción.
Sevilla. Spain.

+34 954 436 422

+34 647 987 477

info@dippanel.com
dippanel@dippanel.com
export@dippanel.com

www.dippanel.com



dippanel

CÁMARAS FRIGORÍFICAS