




CORTINA DE LAMAS PVC

FICHA TÉCNICA

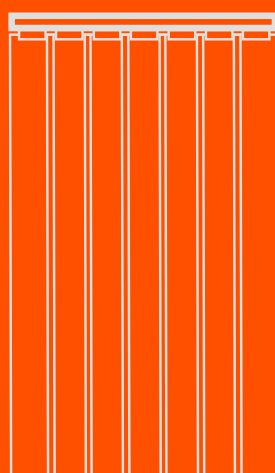

dippanel
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

FICHA TÉCNICA

PUERTAS DE SEPARACIÓN DE SALAS

Cortina de lamas PVC


Descripción

Las cortinas de lamas de PVC de Dippanel están diseñadas para mantener las temperatura en cámaras de conservación (0°C), congelación (-25°C) y túneles frigoríficos (-40°C).

Su instalación contribuye a un ahorro energético significativo, mientras que su material resistente proporciona higiene y durabilidad en ambientes exigentes. Nuestras cortinas tiene un diseño de fácil instalación y garantizan un alto rendimiento en condiciones extremas.

Aplicaciones

Ideal para industrias cárnicas, pesqueras, supermercados y pequeños negocios. Por su diseño esta más orientado al sector HORECA y al sector de la distribución comercial.

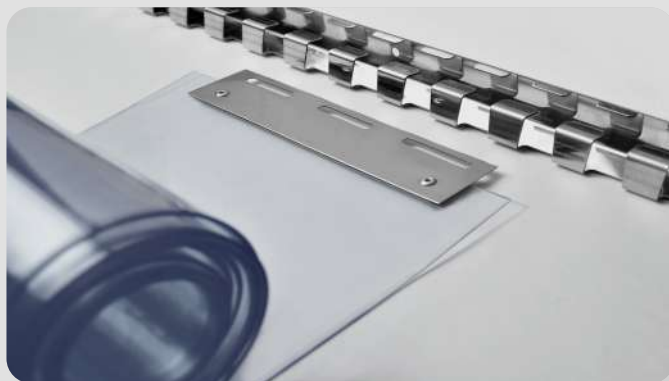

0°C Conservación

espesor de
lama 3mm



**Hasta -25°C
Congelación**

espesor de lama 3mm



**Hasta -40°C
Túnel**

espesor de lama 5mm

Datos de contacto



Teléfonos

• (+34) 954 436 422
• (+34) 647 987 477

Web

• info@dippanel.com
• www.dippanel.com

Dirección

Avenida Dólmene de Valencia, 6
41907 Valencia de la Concepción
Sevilla. España

Características técnicas

LAMAS

- Se suministra con una longitud de lamas para colocar el soporte tras el dintel de la puerta sin ocupar luz libre de paso.
- Lamas de PVC transparente.
- Lamas intercambiables individualmente con un ancho de 200mm.
- Colocación alterna entre lamas.
- Adaptables a cualquier espacio

SOPORTE

- Facilidad de montaje e instalación.
- Colocación en pared o techo.
- Soporte y cartelas de lamas fabricados en acero inoxidable.



TORNILLERÍA

- Acero inoxidable

Opciones y personalización

- Marco con terminación para obra en aquellos pasos que no incorporan puerta
- Marco adaptable a paneles de diferente espesor hasta un máximo de 200mm en aquellos pasos que no incorporan puerta.
- Posibilidad de colocar lamas alternas de color no transparente (Consultar disponibilidad).
- Posibilidad de forzar solape de 60mm en todas las lamas para un mayor aislamiento en recintos de Congelación (Hasta -25°C) o Túnel (Hasta -40°C).
- Si el cliente lo solicita, ofrecemos lamas de 5mm de espesor.
- Sistema de guía corredera fabricado en acero inoxidable con apertura a derecha o izquierda.

Planos técnicos

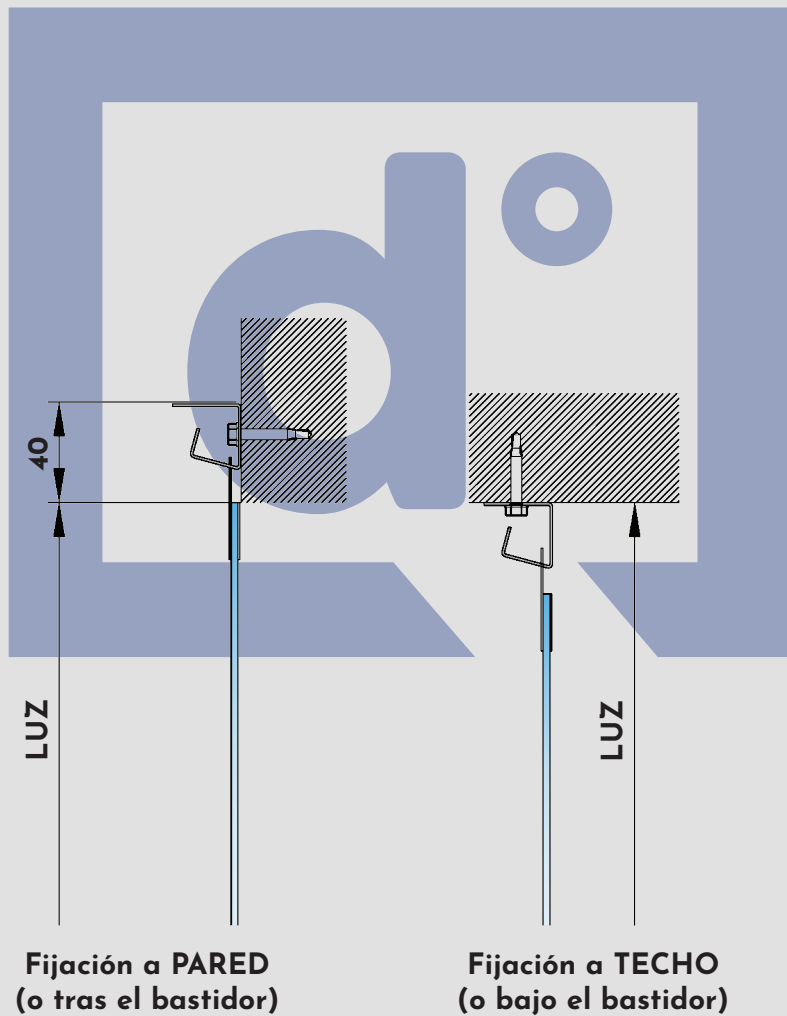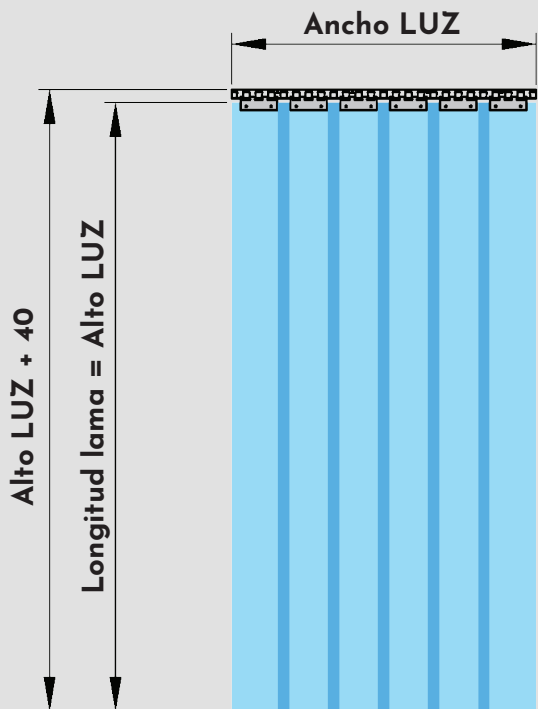

Nota importante para la instalación

Todas nuestras cortinas se suministran para una instalación estándar (Fijación a pared). En el caso de una instalación (Fijación a techo), se tendrá que cortar las lamas 25mm para que no arrastren por el suelo.

Tabla de dimensiones estándar

[illegible]



Especialistas en cámaras frigoríficas y paneles sándwich

Suministramos todos los materiales para realizar el montaje de cámaras frigoríficas industriales de cualquier tamaño.

Stock permanente de paneles y puertas para entrega inmediata

Avenida Dólmenes de Valencina, 6
41907 - Valencina de la Concepción.
Sevilla. Spain.

+34 954 436 422

+34 647 987 477

info@dippanel.com

dippanel@dippanel.com

export@dippanel.com

www.dippanel.com



dippanel

CÁMARAS FRIGORÍFICAS