

PANEL SANDWICH FRIGORÍFICO MACHIHEMRADO

FICHA
TÉCNICA



dippanel

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

FICHA TÉCNICA

PANELES SÁNDWICH FRIGORÍFICOS

Panel Frigorífico Machihembrado

Descripción

Panel frigorífico autoportantes compuesto por láminas de acero galvanizado a ambas caras y un núcleo formado con espuma de **poliuretano o poliisocianurato B-sI, d0**.

Las paredes del panel son nervadas o lisas. El doble encaje del panel confiere a la junta una **gran resistencia y estanqueidad**. Su nueva junta destaca por su sencillez y fiabilidad, garantizando una perfecta uniformidad a lo largo de toda su superficie de encaje.


La longitud máxima podrá ser de hasta **15.100 mm** con un **ancho útil de 1.100mm**

Aplicaciones


Estos paneles pueden ser utilizados para cerramientos verticales y techo, están concebidos para la construcción de almacenes y cámaras frigoríficas con temperatura positiva y negativa.



MAYOR
AHORRO
ENERGÉTICO



GRAN
RESISTENCIA
MECÁNICA



DISPONIBLE
EN VARIOS
ESPESORES



FÁCIL DE
MONTAR Y
MANTENER

Certificaciones

Nuestros paneles frigoríficos cuenta con las certificaciones exigidas para cumplir con la exigencias necesarias de la industria



Datos de contacto



Teléfonos


• (+34) 954 436 422
• (+34) 647 987 477

Web

• info@dippanel.com
• www.dippanel.com

Dirección


Avenida Dólmenes de Valencina,6
41907 Valencina de la Concepción
Sevilla. España

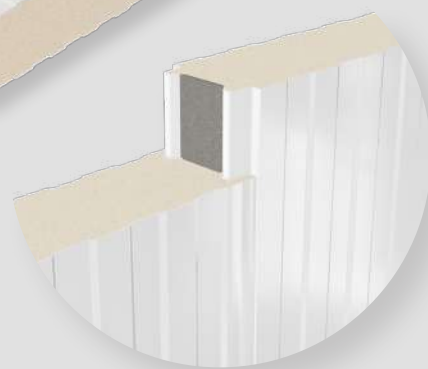

Detalles técnicos

ESPESOR PANEL (mm)	PESO (kg/m²)	TRANSMITANCIA TÉRMICA U (W/m²K)		LUZ ADMISIBLE L (m) MULTIAPYO					LUZ ADMISIBLE L (m) BIAPOYADO				
		U con FACTOR JUNTA	U sin FACTOR JUNTA	SOBRECARGA P (daN/m²)					SOBRECARGA P (daN/m²)				
				60	80	100	120	150	60	80	100	120	150
60	9,28	0,42	0,382	3,49	3,19	2,97	2,73	2,46	3,07	2,81	2,62	2,47	2,29
80	10,16	0,31	0,291	4,19	3,79	3,43	3,15	2,84	3,69	3,38	3,15	2,97	2,74
100	11,04	0,25	0,234	4,80	4,23	3,83	3,52	3,18	4,26	3,90	3,63	3,39	3,06
120	11,92	0,21	0,196	5,24	4,63	4,19	3,85	3,48	4,81	4,37	4,04	3,71	3,34
150	13,25	0,17	0,158	5,83	5,15	4,67	4,30	3,89	5,49	4,97	4,50	4,14	3,73
180	14,57	0,14	0,132	6,35	5,62	5,10	4,70	4,25	6,12	5,41	4,90	4,52	4,08
200	15,45	0,12	0,119	6,66	5,91	5,36	4,95	4,48	6,42	5,69	5,16	4,75	4,29
	0,50+0,50	U con FACTOR JUNTA	U sin FACTOR JUNTA	SOBRECARGA P (daN/m²)					SOBRECARGA P (daN/m²)				
				60	80	100	120	150	60	80	100	120	150
60	11,21	0,42	0,382	4,34	3,97	3,70	3,49	3,25	3,52	3,23	3,01	2,84	2,64
80	12,09	0,31	0,291	5,21	4,77	4,45	4,19	3,89	4,23	3,88	3,62	3,42	3,18
100	12,98	0,25	0,234	5,99	5,50	5,12	4,83	4,48	4,87	4,47	4,18	3,94	3,66
120	13,86	0,21	0,196	6,72	6,16	5,75	5,42	5,03	5,47	5,02	4,69	4,42	4,11
150	15,18	0,17	0,158	7,72	7,09	6,61	6,23	5,78	6,29	5,78	5,40	5,09	4,73
180	16,50	0,14	0,132	8,64	7,94	7,40	6,98	6,47	7,05	6,48	6,05	5,71	5,31
200	17,38	0,12	0,119	9,22	8,47	7,90	7,45	6,91	7,52	6,92	6,46	6,10	5,67

Planos técnicos

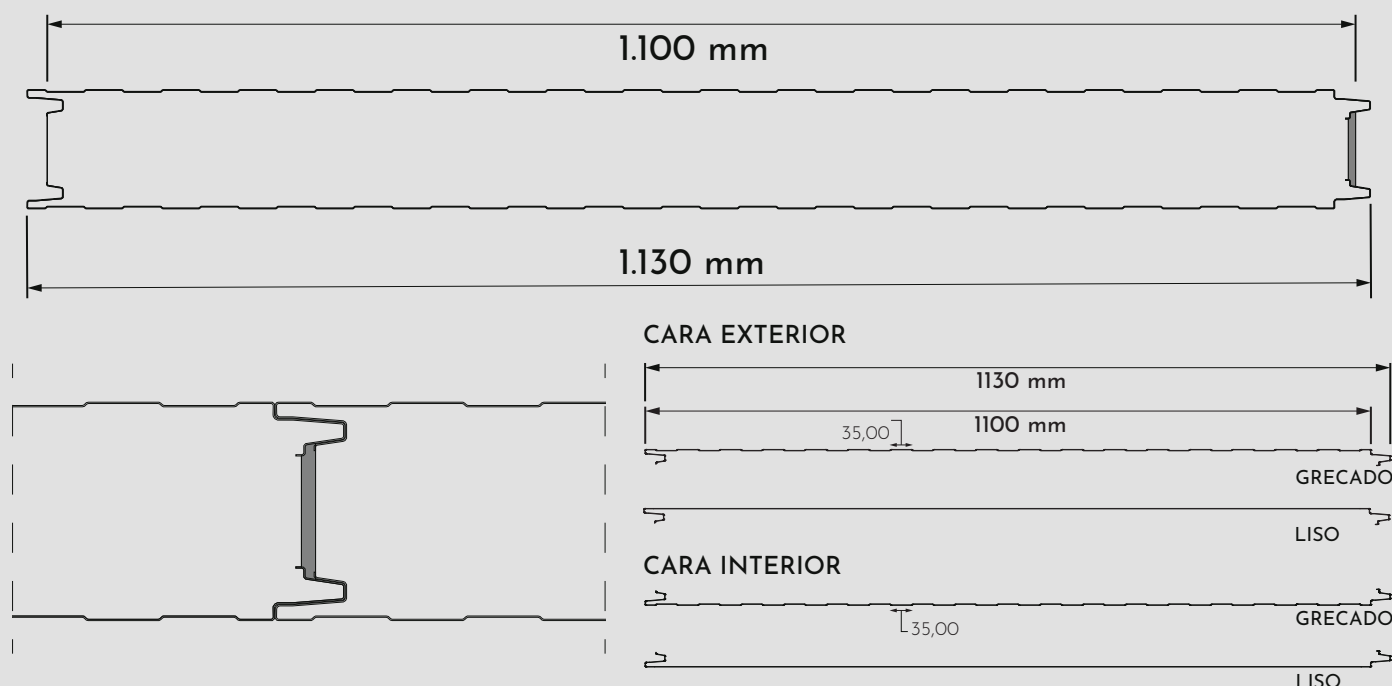

Datos de contacto



Teléfonos

• (+34) 954 436 422
• (+34) 647 987 477

Web

• info@dippanel.com
• www.dippanel.com

Dirección

Avenida Dólmenes de Valencia,6
41907 Valencia de la Concepción
Sevilla. España



Especialistas en cámaras frigoríficas y paneles sándwich

Suministramos todos los materiales para realizar el montaje de cámaras frigoríficas industriales de cualquier tamaño.

Stock permanente de paneles y puertas para entrega inmediata

Avenida Dólmenes de Valencina, 6
41907 - Valencina de la Concepción.
Sevilla. Spain.

+34 954 436 422

+34 647 987 477

info@dippanel.com

dippanel@dippanel.com

export@dippanel.com

www.dippanel.com



dippanel

CÁMARAS FRIGORÍFICAS