




PUERTA FRIGORÍFICA PIVOTANTE COMERCIAL

FICHA
TÉCNICA



DP-1



dippanel
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

FICHA TÉCNICA

PUERTAS FRIGORÍFICAS

Puerta frigorífica pivotante comercial

Descripción

La puerta frigorífica DP-1 es una puerta de altas prestaciones que presenta una alta eficiencia energética, diseñada especialmente para un uso intenso. Su arquitectura está pensada para que el usuario tenga que realizar el mínimo mantenimiento.

La puerta se presenta en kit con marco y contramarco, lista para su montaje. Nuestras puertas se fabrican con las últimas exigencias en aislamiento con Euroclase B-s1, d0.

Aplicaciones

Nuestra puerta esta diseñada específicamente para recintos comerciales, para instalaciones de conservación y congelación

 **0°C Refrigeración**
espesor de hoja 60mm

 **Hasta -15°C Congelación**
espesor de hoja 80mm

 **Hasta -20°C Congelación**
espesor de hoja 100mm

Certificaciones

La puerta DP-1 cuenta con las certificaciones exigidas para cumplir con la exigencias necesarias de la industria



POSIBILIDAD
DE REALIZAR
LA PUERTA
CON DOBLE
HOJA



Características técnicas

MARCO

PERFIL

- Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
- Tratamiento de alta resistencia
- Doble rotura de puente térmico
- Fijado con con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
- Perfil de aluminio reforzado para pisadera, con alojamiento para 1 resistencia antiescarcha (Baja temperatura)
- Resistencia de alto poder calorífico (temperaturas de hasta -20°C)

HOJA

PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión
- Perfil con rotura de puente térmico

AISLAMIENTO

- Aislamiento de espuma rígida de poliisocianurato (**PIR**)
- Clasificación de reacción al fuego: **B-s1-d0**

ESPESTORES

- **60 mm** (Refrigeración **0°C**)
- **80 mm** (Congelación hasta **-15°C**)
- **100 mm** (Congelación hasta **-20°**)

CHAPA

- Acero galvanizado y lacado en blanco
- Chapa de espesor 0,6mm

BURLETE

- Muy flexible, de doble alveólo y resistentete a temperaturas negativas

HERRAJE





APERTURA

- Bisagras de composite, regulares, con rampas de elevación y eje en acero inox.
- Cierre de composite, incorporado en hoja con un punto de presión
- Maneta interior tipo pulsador con distintivos reflectantes.
- Fácil apertura y cierre, diseñado especialmente para el sector comercial

TORNILLERÍA

- Acero inoxidable

Planos técnicos

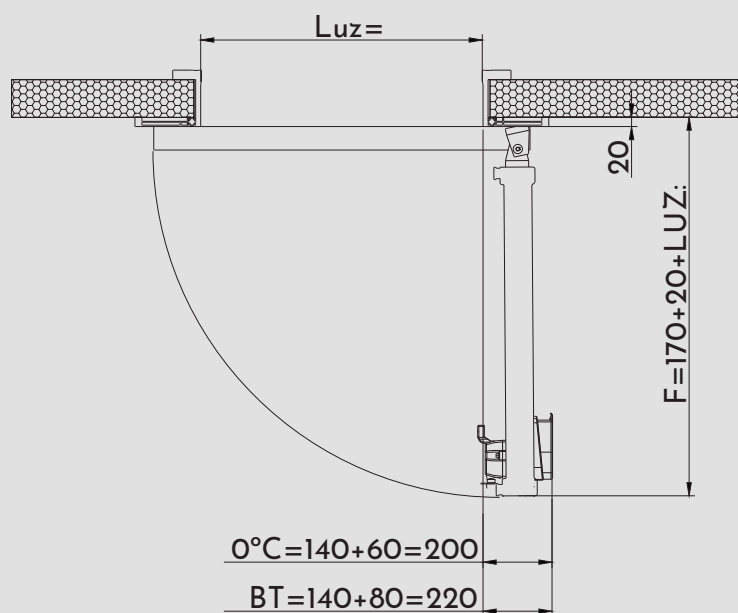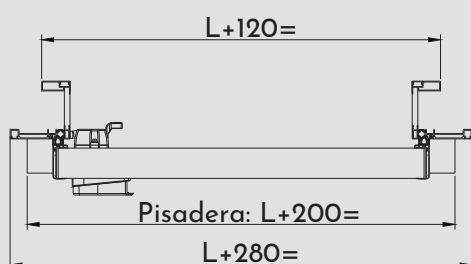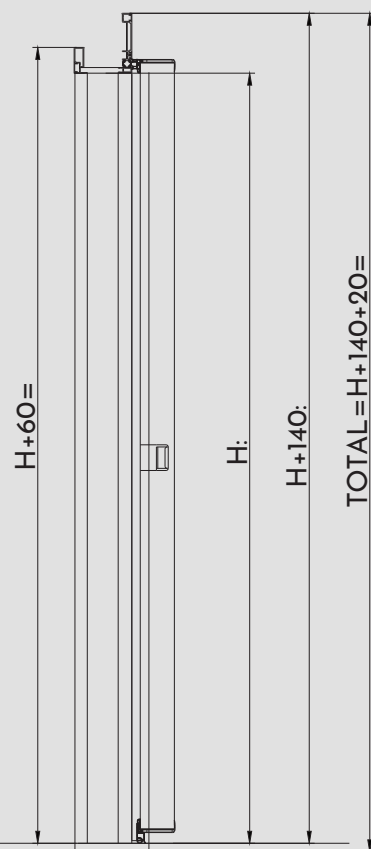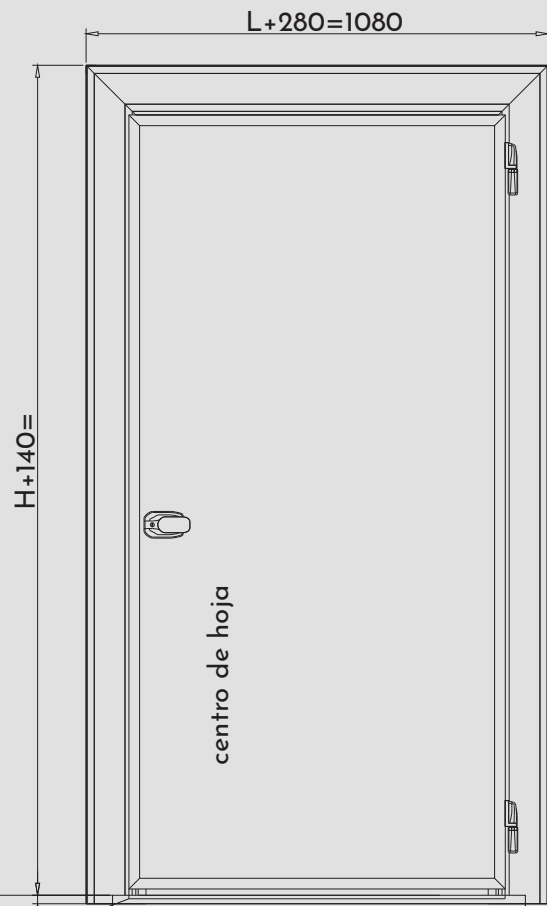

Detalles y Personalización



**OPCIÓN
PUERTA
PIVOTANTE
DOBLE
HOJA**



Especialistas en cámaras frigoríficas y paneles sándwich

Suministramos todos los materiales para realizar el montaje de cámaras frigoríficas industriales de cualquier tamaño.

Stock permanente de paneles y puertas para entrega inmediata

Avenida Dólmenes de Valencina, 6
41907 - Valencina de la Concepción.
Sevilla. Spain.

+34 954 436 422

+34 647 987 477

info@dippanel.com

dippanel@dippanel.com

export@dippanel.com

www.dippanel.com



dippanel

CÁMARAS FRIGORÍFICAS