



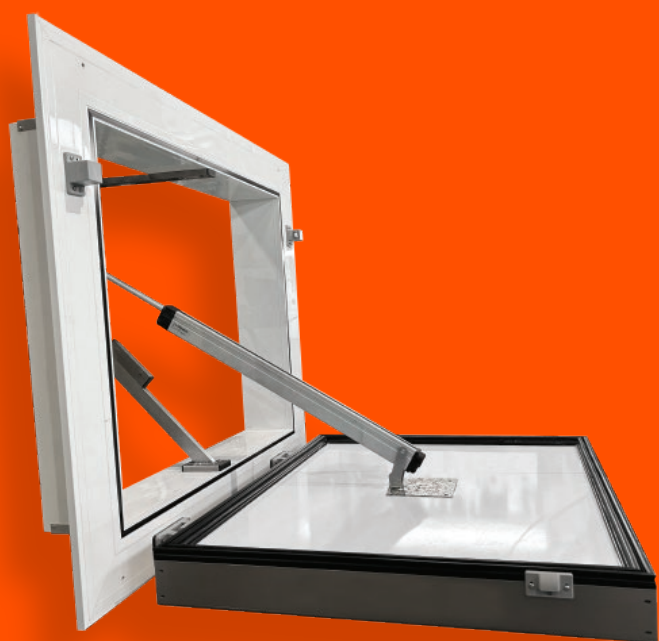

VENTANO PARA EVACUACIÓN DE HUMOS

FICHA
TÉCNICA



dippanel
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

FICHA TÉCNICA

PUERTAS FRIGORÍFICAS PARA PROYECTOS ESPECIALES

Ventano frigorífico para evacuación de humos

Descripción

Ventano frigorífico automatizado, diseñado para integrarse con el sistema de contraincendios (PCI), en caso de incendios se produce la apertura automática para facilitar la salida de humos.

El producto viene equipado con un pistón electrónico de apertura y cierre, equipado con una alarma acústica que se activa cuando el sistema entra en funcionamiento.


El ventano frigorífico para evacuación de humos destaca por su alta capacidad aislante



MOTOR VERIFICADO PARA SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE HUMO Y CALOR EN-12101-2 (RWA)



VENTANO

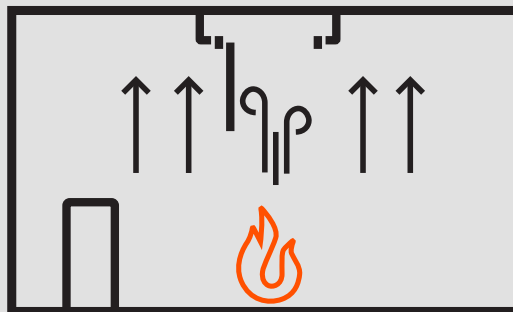

SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMOS

Aplicaciones

Ventano diseñado para su uso en varios tipos de instalaciones donde se necesite evacuar humos de manera eficiente en caso de incendio además de una alta capacidad aislante.

Principales datos técnicos

Ancho de luz	800, 1.000, 1.200 o 1.400 mm	
Alto de luz	800, 1.000, 1.200 o 1.400 mm	
Dimensiones motor	364 - 1224 x 76 x 43 mm	
Temperatura de uso	-20°C	-40°C
Espesor de la hoja	100 mm	150 mm
Resistencia al fuego	B-s1, d0. Segun norma EN13501-1:2019	
Certificados del motor	Marcado CE y verificado para sistemas de evacuación de humo y calor según directiva EN12101-2 (RWA)	

Certificaciones

El ventano frigorífico cuenta con las certificaciones exigidas para cumplir con las exigencias necesarias de la industria



POWERED BY
QuadCore
TECHNOLOGY

Características técnicas

MARCO

PERFIL

- Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
- Tratamiento de alta resistencia
- Doble rotura de puente térmico
- Fijado con con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores

HOJA

PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión

AISLAMIENTO

- Espuma rígida de poliisocianurato (PIR)
- Clasificación de reacción al fuego: B-s1-d0

ESPESORES

- 100mm (Refrigeración y congelación hasta -20°)
- 150mm (Congelación hasta -40°)

CHAPA

- Acero galvanizado y lacado en blanco RAL 1006
- Chapa de espesor 0,6mm

BURLETE

- Muy flexible, de doble alveólo y resistentete a temperaturas negativas

HERRAJE

APERTURA HACIA EL INTERIOR

- Pistón electrónico de apertura y cierre
- **90°** de apertura, medidas ancho: **800, 1000, 1200 y 1400**
medidas largo: **800, 1000, 1200 y 1400**
- Fuente de alimentación: **230V ~ 50Hz**
- Carga máxima aplicable al empujar **800 N**
- Carga maxima aplicable en tracción **800 N**
- Pistón con recorrido ajustable **800 - 1000 mm**
- Corriente absorbida **0,2 A a 230V**
- Velocidad de apertura **6,5 mm/s**
- Sistema de activación automático ante la detección de humos con señal acustica

TORNILLERÍA

- Acero inoxidable






OPCIONES

- Acabados varios en chapa lacada de varios colores, acero inoxidable, PVC, Polyester, etc.
- Termostato de desconexión de la resistencia calefactora

Detalles y Personalización



Planos técnicos

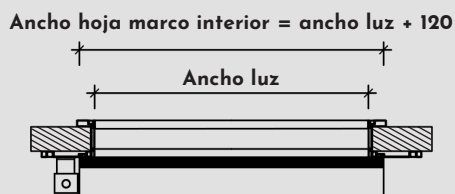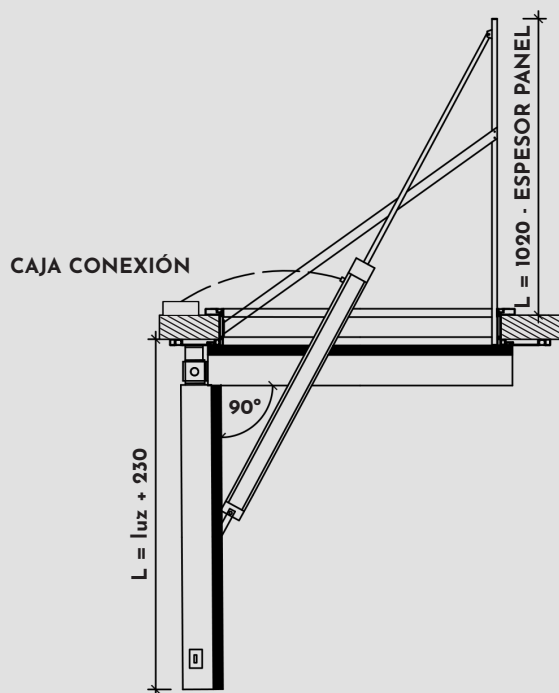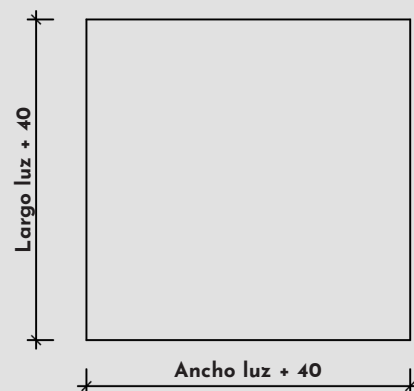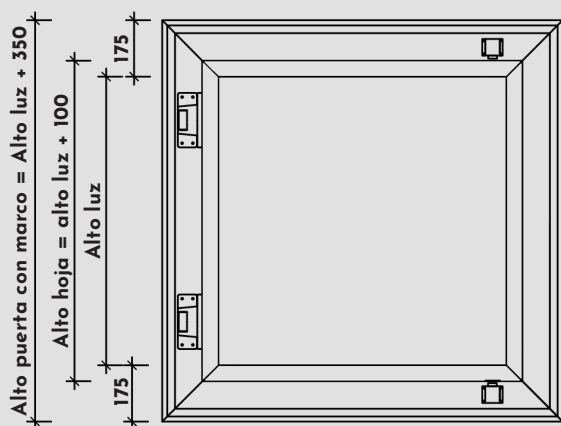



Especialistas en cámaras frigoríficas y paneles sándwich

Suministramos todos los materiales para realizar el montaje de cámaras frigoríficas industriales de cualquier tamaño.

Stock permanente de paneles y puertas para entrega inmediata

Avenida Dólmenes de Valencina, 6
41907 - Valencina de la Concepción.
Sevilla. Spain.

+34 954 436 422

+34 647 987 477

info@dippanel.com

dippanel@dippanel.com

export@dippanel.com

www.dippanel.com



dippanel

CÁMARAS FRIGORÍFICAS