




PUERTA FRIGORÍFICA CORREDERA COMERCIAL

FICHA
TÉCNICA

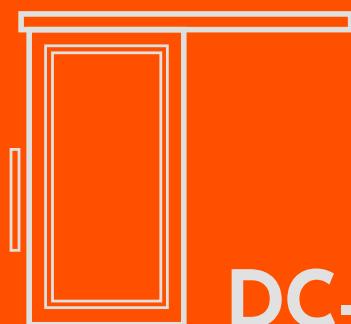

DC-1



dippanel

CÁMARAS FRIGORÍFICAS

FICHA TÉCNICA

PUERTAS FRIGORÍFICAS

Puerta frigorífica corredera comercial

Descripción

La **puerta frigorífica corredera comercial** es una solución ideal para **cámaras frigoríficas en entornos comerciales**.

Está fabricada con chapa de acero lacado, aislamiento de espuma **PIR (B-s1, d0)**, lo que garantiza **alta eficiencia térmica y resistencia**. Incorpora guías de aluminio con rodamientos deslizantes, cierre hermético y acabados personalizables, ofreciendo un **solución duradera, funcional y de fácil mantenimiento**.

La puerta corredera se fabrica en **diferentes espesores** según el rango de temperatura necesario.

Aplicaciones

Nuestra puerta esta diseñada **para zonas de refrigeración comercial**: almacenes fríos, cámaras de supermercados y áreas de restauración.



**0°C
Refrigeración**

espesor de hoja 60mm



**Hasta -15°C
Congelación**

espesor de hoja 80mm



**Hasta -20°C
Congelación**

espesor de hoja 100mm

Certificaciones

La puerta DC-1 cuenta con las certificaciones exigidas para cumplir con la exigencias necesarias de la industria



Características técnicas

MARCO

PERFIL

- Marco y contramarco en aluminio extrusionado lacado blanco
- Tratamiento de alta resistencia
- Doble rotura de puente térmico
- Fijado con con tornillería oculta y adaptable a diferentes espesores
- Perfil de aluminio reforzado para pisadera, con alojamiento para resistencia antiescarcha solo en baja temperatura hasta -20°C ,

HOJA

PERFIL

- Aluminio extrusionado anodizado (inox)
- Tratamiento de alta resistencia a la corrosión
- Perfil con rotura de puente térmico

AISLAMIENTO

- Aislamiento de espuma rígida de poliisocianurato (**PIR**)
- Clasificación de reacción al fuego: **B-s1-d0**

ESPESORES

- **60 mm** (Refrigeración)
- **80 mm** (Congelación hasta -15°C)
- **100 mm** (Congelación hasta -20°)

CHAPA

- Acero galvanizado y lacado en blanco
- Chapa de espesor 0,6mm

BURLETE

- Muy flexible, de doble alveólo y resistentete a temperaturas negativas

HERRAJE

GUÍA

- Perfil de aluminio extrusionado, acabado anodizado con rampas de ajuste
- Sistema de guiado por 2 rodamientos reforzados con un recubrimiento de un material tecno plástico, sin perder suavidad de deslizamiento

APERTURA

- Maneta exterior tipo palanca de acero inoxidable y aluminio
- Maneta interior tipo palanca de aluminio lacado verde con distintivos reflectantes


TORNILLERÍA

- Acero inoxidable

Planos técnicos

▪ NOTA IMPORTANTE:

Para H Luz menor de 2.000mm	A 1.655 mm	B 1.670 mm
Para H Luz entre 2.000 y 3.000mm	1.755 mm	1.770 mm
Para H Luz mayor de 3.000mm	1.855 mm	1.870 mm

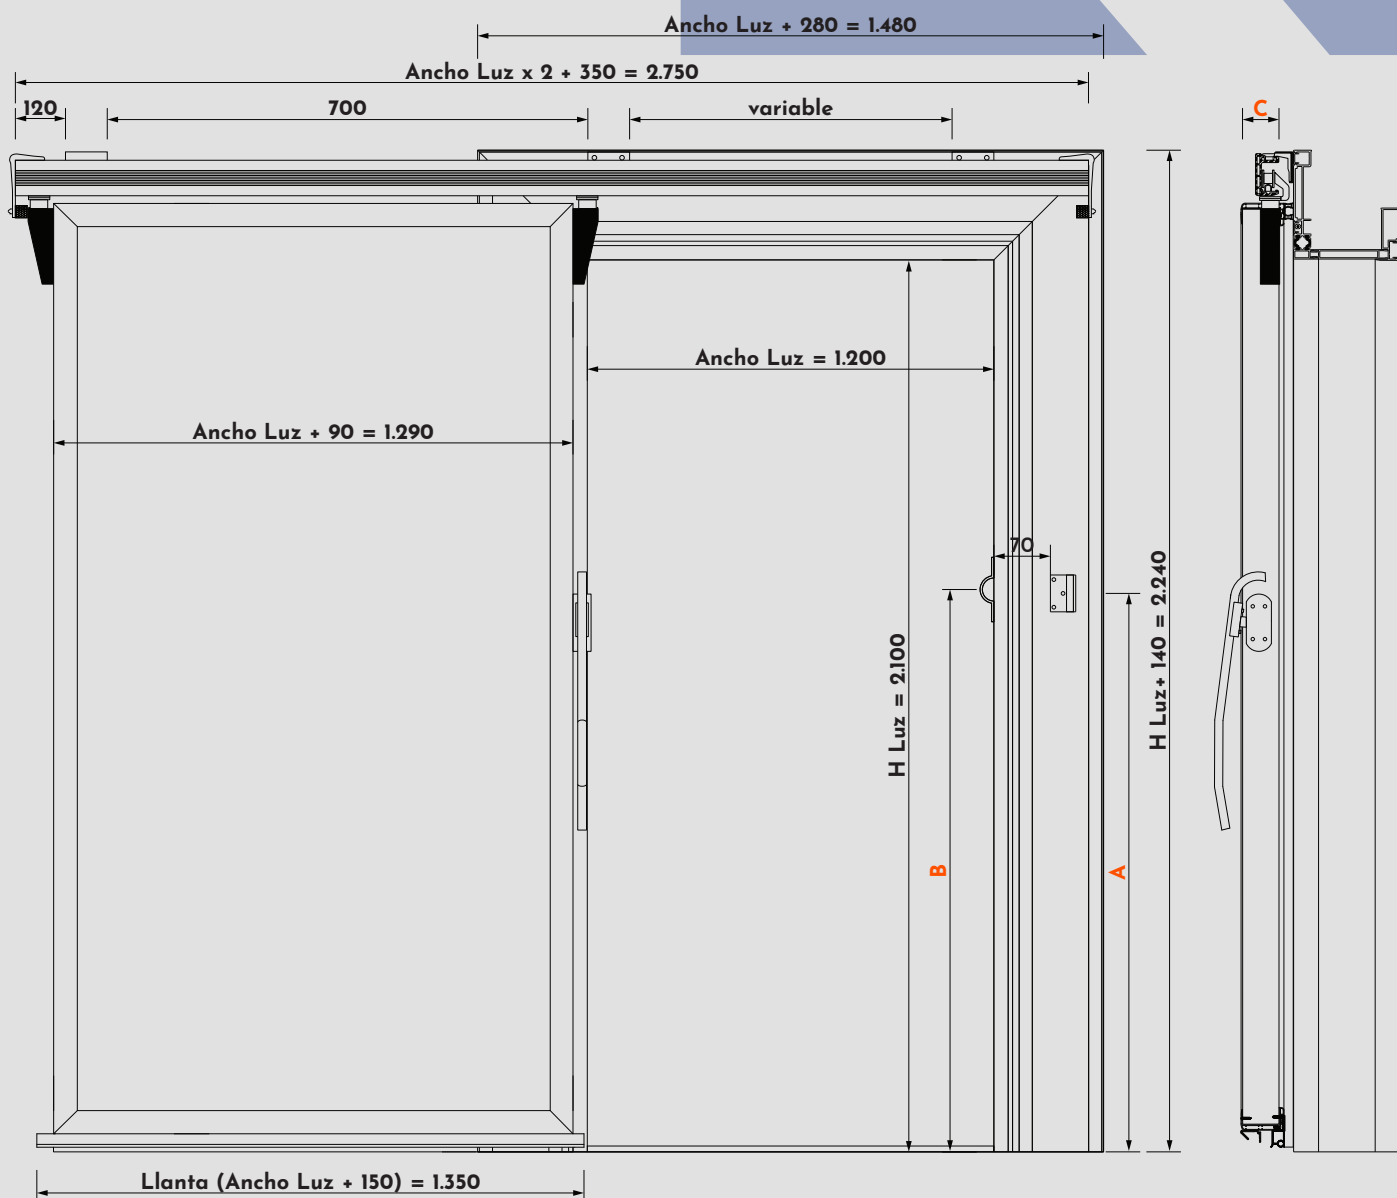

C: Espesores disponibles

60mm (Refrigeración)
80mm (Congelación hasta **-15°C**)
100mm (Congelación hasta **-20°C**)

Datos de contacto



Teléfonos

• (+34) 954 436 422
 • (+34) 647 987 477


Web

• info@dippanel.com
 • www.dippanel.com





Dirección

Avenida Dólmene de Valencia, 6
 41907 Valencia de la Concepción
 Sevilla. España

Detalles y Personalización

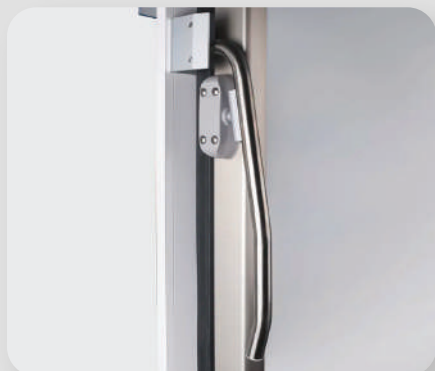

- Cerradura con llave con desbloqueo interior. Posibilidad de utilizar la misma llave para varias puertas.
- Protección de hoja en zona inferior en aluminio damero, acero inoxidable o polietileno de 5 mm
- Visor fijo con cristal tipo "Climalit"
- Variedad de acabados: Chapa lacada en varios colores, acero inoxidable, PVC, poliéster, imitación madera y más.
- Puerta capilla para el paso de railes

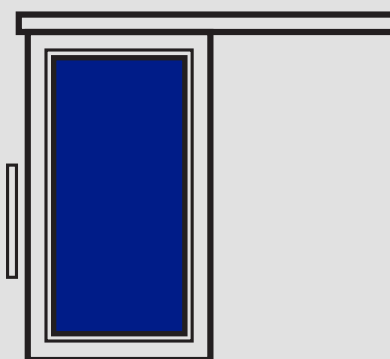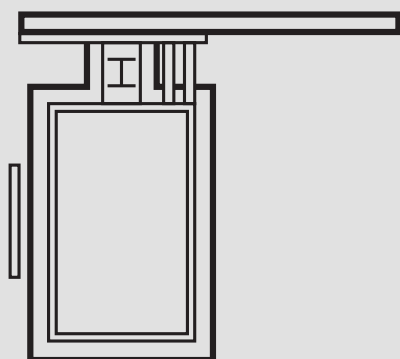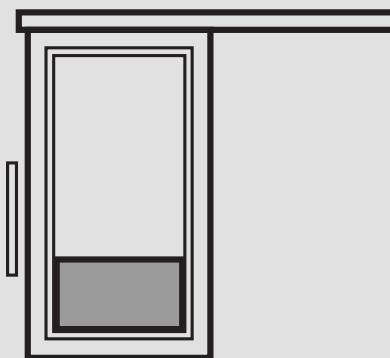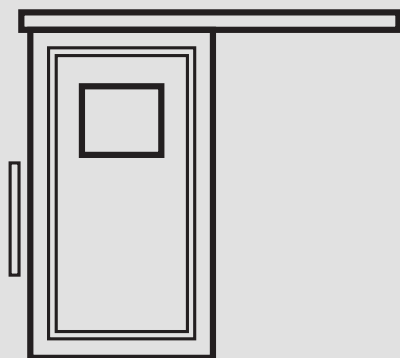



Especialistas en cámaras frigoríficas y paneles sándwich

Suministramos todos los materiales para realizar el montaje de cámaras frigoríficas industriales de cualquier tamaño.

Stock permanente de paneles y puertas para entrega inmediata

Avenida Dólmenes de Valencina, 6
41907 - Valencina de la Concepción.
Sevilla. Spain.

+34 954 436 422

+34 647 987 477

info@dippanel.com

dippanel@dippanel.com

export@dippanel.com

www.dippanel.com



dippanel

CÁMARAS FRIGORÍFICAS