

## Batiente Vaivén Polietileno Modelo DB2 - 1 Hoja





0°C Conservación



Puerta batiente de vaivén fabricada en polietileno de una hoja. Indicada para separación de salas de trabajo o almacenes climatizados de tráfico intenso.

Estética integrada en el resto de una instalación realizada con paneles sandwich.

Puerta con excelente terminación, de altas prestaciones, con un mínimo mantenimiento e idoneidad sanitaria.

#### **MARCO**


- Marco y contramarco construidos en aluminio anodizado y lacado en blanco
- Con tratamiento de alta resistencia a la corrosión
- Fijación mediante tornillería oculta
- Adaptable a diferentes espesores de panel.

#### HOJA

- Fabricada en polietileno blanco de espesor 15mm y per il de aluminio anodizado imitación inoxidable con tratamiento anticorrosión.
- Visor de metacrilato de 6mm de espesor y dimensiones 300 x 400mm

#### **HERRAJES**

- Bisagras de doble acción fabricadas en poliamida y eje inoxidable
- Retención de apertura a 90°
- Tornillería en acero inoxidable A2



### **OPCIONES**

#### Marco

- Marco bastidor con capilla para paso de canales aéreos
- Marco bastidor para terminación Obra
- Adaptable a paneles de diferente espesor hasta un máximo de 200mm.
- Marco Bastidor contínuo
- Acabado en anodizado inoxidable gratado repulido


#### Hoja


- Acabado de la hoja en polietileno color (consultar disponibilidad)
- Protección inferior hasta 400mm con chapa aluminio damero, polietileno blanco 5mm o chapa de acero inoxidable
- Protección tipo ala de avión fabricado en aluminio de espesor 5mm, acero inoxidable 3mm o polietileno negro (consultar disponibilidad)
- Visor con cristal tipo climalit de 400x300mm en aluminio




# Batiente Vaivén Polietileno Modelo DB2 - 1 Hoja

## DIMENSIONES BÁSICAS

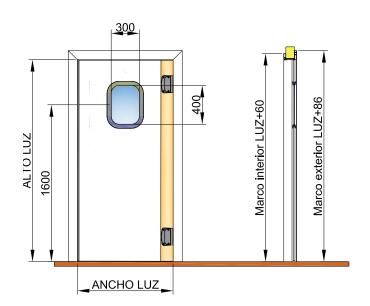





## TABLA DE DIMENSIONES ESTÁNDAR

CON MARCO BASTIDOR ADAPTABLE A PANEL de 40mm hasta 200mm

ALTO LUZ	ANCHO LUZ			
	800	900	1000	1100
2000				
2100				
2200				
2300				
2400				
2500				
2600				
2800				
3000				

NO disponible

Disponible

OTRAS MEDIDAS ESPECIFICAS BAJO PEDIDO. CONSULTAR A NUESTRO DPTO. COMERCIAL