

BATIENTE VAIVÉN RÍGIDA

Modelo DB1 - 1 Hoja



0°C
Conservación



espesor
40mm

Puerta batiente de vaivén de una hoja. Especialmente indicada para separación de salas de trabajo o almacenes climatizados de tráfico intenso. Estética integrada en el resto de una instalación realizada con paneles sandwich. Puerta con excelente terminación, de altas prestaciones, con un mínimo mantenimiento e idoneidad sanitaria.

MARCO

- Marco y contramarco contruidos en aluminio anodizado y lacado en blanco
- Con tratamiento de alta resistencia a la corrosión
- Fijación mediante tornillería oculta
- Adaptable a diferentes espesores de panel.

HOJA

- Espesor 35mm con marco de aluminio anodizado y lacado en blanco.
- En ambas caras chapa de espesor 0,6mm de acero galvanizado y lacado en blanco, RAL 1006
- Espuma de poliuretano de alta densidad tipo B2
- Clasificación al fuego Bs1d0
- Burlete EPDM de un albeolo de arrastre y muy flexible
- Visor de metacrilato de 6mm de espesor y dimensiones 300 x 400mm

HERRAJES

- Bisagras de doble acción fabricadas en poliamida y eje inoxidable
- Retención de apertura a 90°
- Tornillería en acero inoxidable A2



Opcional

OPCIONES

Marco

- Marco bastidor con capilla para paso de canales aéreos
- Marco bastidor para terminación Obra
- Adaptable a paneles de diferente espesor hasta un máximo de 200mm.
- Marco Bastidor contínuo
- Acabado en anodizado inoxidable gratado repulido

Hoja

- Acabado de la hoja con chapa lacada color, acero inoxidable, pvc, polyester (consultar disponibilidad)
- Protección inferior hasta 400mm con chapa aluminio damero, polietileno blanco 5mm o chapa de acero inoxidable
- Protección tipo ala de avión fabricado en aluminio de espesor 5mm, acero inoxidable 3mm o polietileno negro
- Cerradura con llave
- Visor con cristal tipo climalit de 400x400mm en aluminio

BATIENTE VAIVÉN RÍGIDA

Modelo DB1 - 1 Hoja

DIMENSIONES BÁSICAS

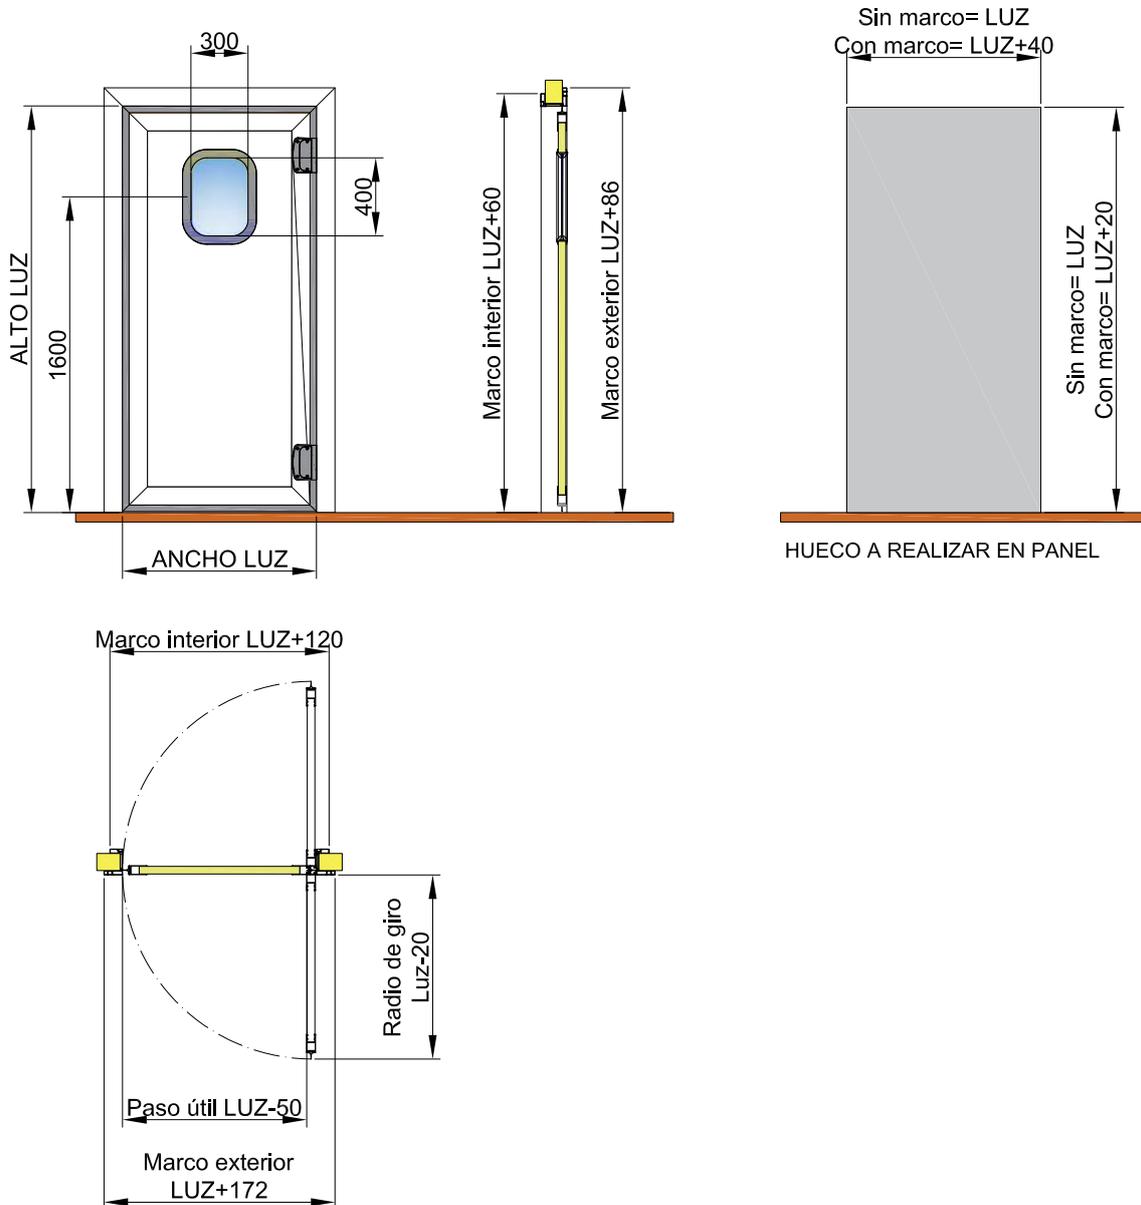


TABLA DE DIMENSIONES ESTÁNDAR

CON MARCO BASTIDOR ADAPTABLE A PANEL de 40mm hasta 200mm

ALTO LUZ	ANCHO LUZ			
	800	900	1000	1100
2000	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
2200	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
2400	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
2500	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
2600	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
2800	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
3000	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
3200	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
3400	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible

Disponible
NO disponible

OTRAS MEDIDAS ESPECIFICAS BAJO PEDIDO. CONSULTAR A NUESTRO DPTO. COMERCIAL